

סדרת גופי תאורה לינאריים מבית LEDVANCE העולמית. דרייבר איכותי ללא ריצוד עם 4 הספקים מובנים (DIP SWITCH) לבחירה – 40W/50W/60W/70W ביעילות אורית גבוהה 150Lm/W וגוון אור לבחירה 3000K/4000K/6500K. חוזק מכני IK08 והתקנה קלה ונוחה בגב הגוף באמצעות מודול לד נשלף עם אפשרות לשרשור בין גופים. פתרון אידיאלי להארה באמבטיות תאורה, מעברים, מסדרונות, חדרי שירות ותאורה כללית.



מק"ט - 10531235

דגם - 4099854528736

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5 YEAR GUARANTEE | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP20 | IK08 | מתאים לרשימת התקן הישראלי

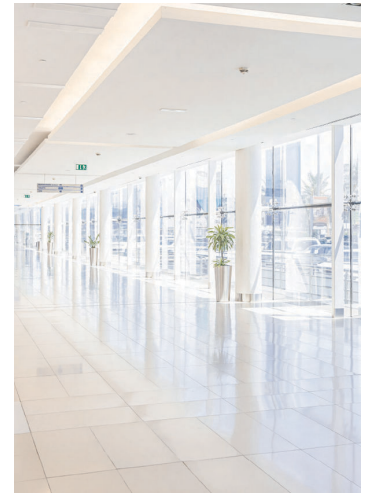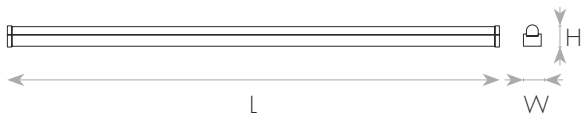

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	65mm
Length	1458mm
Height	74mm
Product weight	1410g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	steel
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	40/49/60/68W
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver output current	355mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.98
THDi	<6%
Output ripple current	≤8%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
TM21	√ Ta=35°C
LM79	√
IP 60529	IP20/IP40
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK08
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling Wall
Type of protection	IP20/IP40
Ambient temperature range	-20...+50°C

PERFORMANCE

ביצועים

TM21	√ Ta=35°C
Lifespan L70	>60000Hrs

NISKO



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	150/156/150/156Lm/W
Luminous flux	6000/7800/9000/10900(4K)Lm
CCT	3000/4000/6500K
CRI	>80
LED manufacturer	Bridgelux
Chip type	SMD 3030
SDCM	≤6
Beam angle	120°
Efficiency	100%