


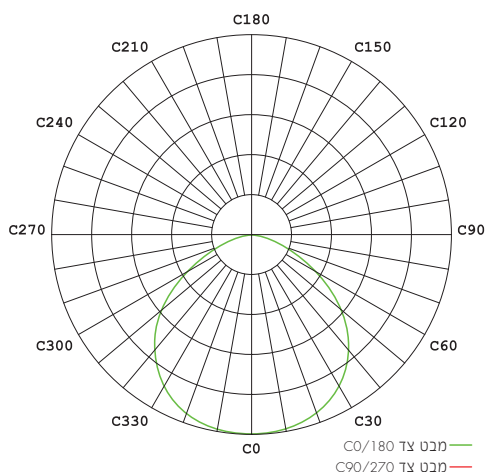

סדרת פעמוני תאורת לד מקצועיים HIGH BAY מבית LEDVANCE העולמית, ביעילות אורית של כ- 110Lm/W ובדרגת אטימות IP65. תחליף מיטבי לגופי תאורה מסורתיים. חיסכון אנרגטי של כ- 60% בצריכת החשמל, עיצוב מושלם ונקי במשקל מינימלי. הגוף כולל טבעת ולולאה במגוון שיטות התקנה, ומיועד להארה במחסנים, מרכזים לוגיסטיים, חנויות, גלריות, מבואות ותאורה כללית.


מק"ט - 10532256

דגם - 4058075775138

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP65 | IK06 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	50mm
Diameter	300mm
Product weight	2000g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK06
Cover finishing	milky
Cover material	Tempered glass



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	220W
Nominal current	1.01A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.95
THDi	<12%
Inrush current	10.64A
Inrush current time T_{h50}	16.52 μ s
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	13
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	8
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	13

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Suspension
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-20...+45°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62031 IEC 62493
CE	√
Photobiological Safety	IEC 62471 RG1 IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK06
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
Lifespan L70	>50000Hrs
Lifespan L80	>45000Hrs
Lifespan L90	>30000Hrs

NISKO



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	123Lm/W
Luminous flux	27000Lm
CCT	6500K
CRI	>80
LED manufacturer	LUMILEDS
Chip type	SMD 2835
Beam angle	110°
CIE class	Direct
Efficiency	100%