


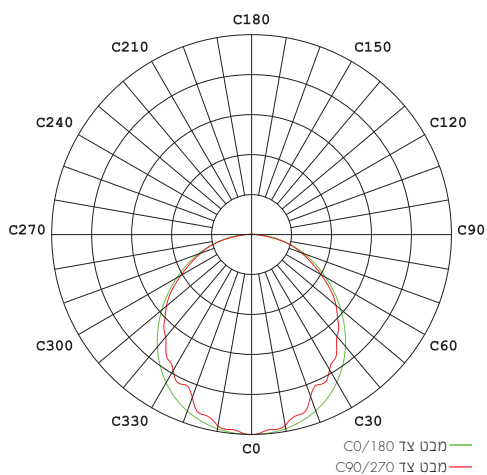

גוף הרמטי פיבר מקצועי מבית LEDVANCE העולמית. בסיס וכיסוי PC עמידים בחוט להט 850 מעלות. מודול לד אינטגרלי עם כיסוי, הניתן לתליה מהגוף, לחיווט בידיים חופשיות ולהגנה על המתקין והמודול. התקנה קלה, ללא צורך בכלים (Tool Free). הגוף כולל תופסני נירוסטה עם ברגי חיזוק למניעת גניבה. אפשרות שרשרת בין גופים. אפשרות להתקנה גם בגב ובצידי הגוף על ידי אטמים ומעברי כבל (מסופקים בערכה). להתקנה באזורים תעשייתיים ומחסנים, חניונים ומעברים, מוסכים, מפעלים, פסי יצור ועוד

מק"ט - 10584132

דגם - 4058075541108

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	82mm
Length	1200mm
Height	68mm
Product weight	1370g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gray
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	Semi-Transparent
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	32W
Nominal current	0.15A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver output current	370mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.95
THDi	<8%
Output ripple current	≤20%
Inrush current	12.2A
Inrush current time T_{h50}	210μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	21
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	27
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	24
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	39

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-24 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
International Standards	ENEC
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
TM21	√ Ta=35°C
LM79	√
Binning	√ Declaration SDCM ≤ 4
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK08
Green Building	ISO 14001 √
ISO 9001	√
אישורים נוספים	פיקוד העורף מבחן הרס ת"י 5103-4

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface/Pendant
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-25...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	70000Hrs
TM21	√ Ta=35°C
Lifespan L70	>60000Hrs
Lifespan L80	>60000Hrs
Lifespan L90	>46000Hrs
Driver lifespan	50000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	138Lm/W
Luminous flux	4400Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	EVERLIGHT
Chip type	SMD 2835
SDCM	≤4
Beam angle	110°
CIE class	Direct
Efficiency	100%