


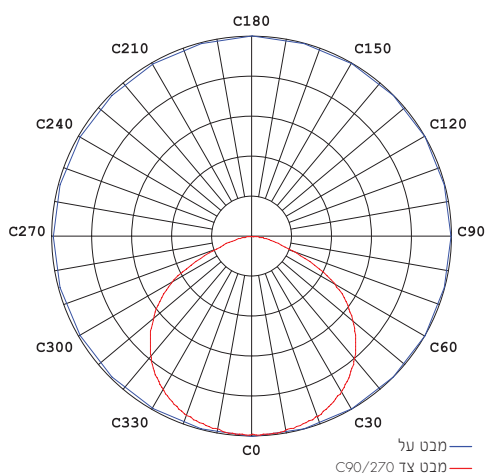

פנס הצפה לד בעיצוב נקי ובמשקל מינימלי. מהווה תחליף מלא לפנס הצפה הלוגן 400W ומבטיח חיסכון אנרגטי של כ- 90% בהשוואה לנורות הלוגן. בעל אחידות אורית גבוהה. משמש להארה בחניות ומעברים, חניונים, שטחים ציבוריים והארת מבנים.

מק"ט - 10585030

דגם - 4058075230897

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years
Guarantee




VALUE

220-240V
50-60Hz



IP65 | IK06

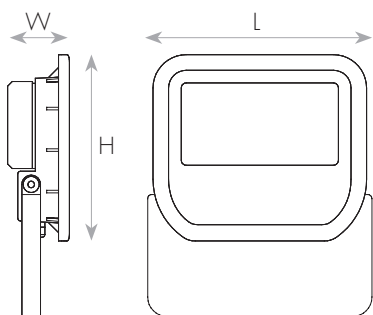

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	165mm
Length	209mm
Height	28mm
Product weight	765g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gray
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK06
Cover finishing	Clear
Cover material	glass

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	50W
Nominal current	0.24A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.90

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
CE	√
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK06
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted Pole
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-20...+50°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan L70	>30000Hrs
--------------	-----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	81Lm/W
Luminous flux	4050Lm
CCT	3000K
CRI	>80
SDCM	≤5
Beam angle	115°
Efficiency	100%