
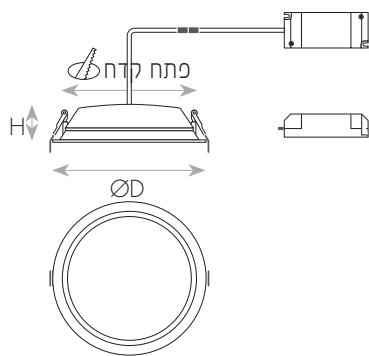


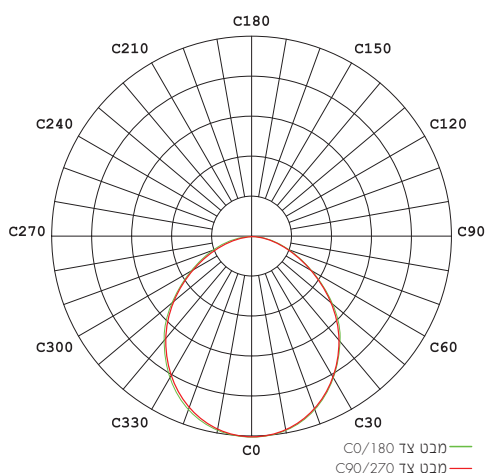

סדרת גופי תאורת לד שקועי תקרה מבית LEDVANCE העולמית בדרגת אטימות IP44. אחידות אורית מושלמת, עיצוב פונקציונלי ומינימליסטי, התקנה קלה, שימוש במחברים מהירים ודרייבר חיצוני לגמישות מרבית. להארת חדרי שירותים, מסדרונות, מבואות ותאורה כללית.

מק"ט - 10585256

דגם - 4058075091511

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP20 | IP44 | IK04 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	61mm
Diameter	215mm
Product weight	600g
Cut hole	200mm

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK04
Cover finishing	milky
Cover material	PMMA

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	25W
Nominal current	0.11A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	External LED driver
Driver output current	550mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.95
THDi	<14%
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	107
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	72
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	116
Optional driver ON/OFF	LDV 10025030
Optional driver 1-10V	LF 17900216
Optional driver DALI	LF 17900252 LF 17900253

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20/IP44
Ambient temperature range	-20...+45°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-2
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
TM21	√ Ta=35°C
LM79	√
IP 60529	IP20/IP44
Protection class IK (shock resistance)	IK04
Green Building	ISO 14001 √
ISO 9001	√
אישורים נוספים	√ פיקוד העורף √ מבחן הרס ת"י 5103-4

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
TM21	√ Ta=35°C
Lifespan L70	>55000Hrs
Lifespan L80	>34000Hrs
Lifespan L90	>16000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	96Lm/W
Luminous flux	2400Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	EVERLIGHT
Chip type	SMD 2835
Beam angle	100°
CIE class	Direct
Efficiency	100%