


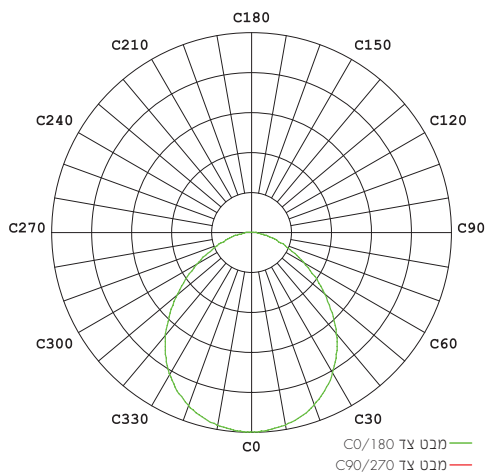

סדרת גופי תאורת הצפה מקצועיים מבית LEDVANCE העולמית. מהווים תחליף מלא לפנסי הצפה מטל הלייד עד 400W. הספקים לבחירה - 53W/69W על ידי מפסק בגב גוף התאורה. יעילות אורית גבוהה 150lm/w. עומד ברמת הגנה בפני מליחות מתונה-C4. עיצוב מושלם ונקי, משקל מינימלי ואחידות אורית גבוהה. משמש להתקנה כתאורת הצפה חיצונית או פנימית בחניות ומעברים, חניונים, שטחים ציבוריים ולהארת מבנים.


מק"ט - 10586569

דגם - 4099854306204

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

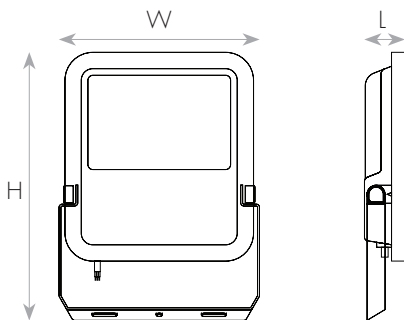

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	52mm
Length	236mm
Height	267mm
Product weight	1712g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	Clear
Cover material	glass
Lens material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	53/69W
Nominal current	0.26/0.31A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	LEDVANCE
Driver output current	570mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.90
THDi	<20%
Output ripple current	≤20%
Inrush current	18.8A
Inrush current time T _{h50}	86.2μs
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	40
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	25
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	25

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-30...+50°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 5 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-5
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-5 IEC 60598-2-24 IEC 61347-1 IEC 61347-2-11 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
International Standards	ENEC
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK08
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan L70	>100000Hrs
Lifespan L80	>75000Hrs
Lifespan L90	>35000Hrs

NISKO



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	145Lm/W
Luminous flux	8000/10000Lm
CCT	6500K
CRI	>80
LED manufacturer	LUMILEDS
Chip type	SMD 2835
SDCM	≤5
Beam angle	100X100°
Efficiency	100%