



סדרת צמודי תקרה עם כיסוי אקרילי עמיד וייחודי המספק אחידות ותפוקה אורית גבוהה. עיצוב נקי ואלגנטי, חסכוני בחשמל ונוח להתקנה. להארה בחדרי מגורים ואירוח, מטבחים, מבואות, תאורה כללית ועוד.

מק"ט - 17000178

דגם - MILKY 60W

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




2Years
Guarantee

220-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לדרשות
התקן הישראלי

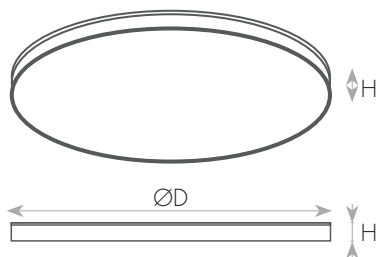

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	80mm
Diameter	500mm
Product weight	1500g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PMMA
Cover finishing	milky
Cover material	PMMA



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	60W
Nominal current	0.28A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver output current	400mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	0.98
THDi	<12%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 2 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-11 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-10...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	25000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	75Lm/W
Luminous flux	4500Lm
CCT	4000K
CRI	>82
LED manufacturer	BMTC
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%