



סדרת צמודי תקרה עם כיסוי אקרילי עמיד וייחודי של עדשה חלבית גלית המספקת אחידות ותפוקה אורית גבוהה. חסכוני בחשמל ונוח להתקנה. להארה בחדרי מגורים ואירוח, מטבחים, מבואות, תאורה כללית ועוד.

מק"ט - 17000217

דגם - CEILING LIGHT-60W-C

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




2Years
Guarantee

220-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לרשימת
התקן הישראלי

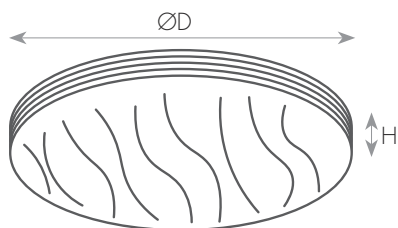

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	70mm
Diameter	480mm
Product weight	1300g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PMMA
Cover finishing	milky
Cover material	PMMA
Lens material	PMMA

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	60W
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 2 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-11 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling Wall
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+45°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	25000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	80Lm/W
Luminous flux	4800Lm
CCT	3000/4000/6500K
CRI	>82
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%