


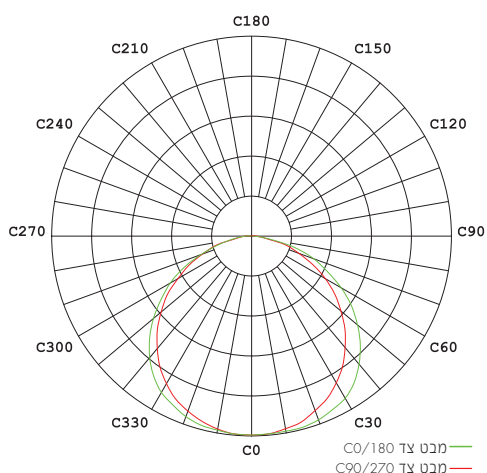

סדרת פאנל לד בעוצמה אורית גבוהה ביותר וחסכון של כ- 60% בצריכת החשמל. מיוצר מפריזמה אקרילית המסננת UV וכוללת תאורת לד צידית SIDELIGHT, שתורמת לשטיפת אור אחידה. להארה בתקרה שקועה אקוסטית, אינצ'ית או מילימטרית של משרדים, בתי ספר, מוסדות ועוד.


מק"ט - 17306242

דגם - MY402S-NM3030WW-24W-Q

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP3X | IK04 | מתאים לרשימת התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	320mm
Length	320mm
Height	12.3mm
Product weight	300g
Cut hole	295X295mm

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK04
Cover finishing	milky
Cover material	Acrylic Prismatic



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	24W
Nominal current	0.1A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	LIFUD
Driver model	LF-GIR030YI0600H
Driver output current	600mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.93
Optional driver ON/OFF	LF 17900105
Optional driver 1-10V	LF 17900213
Optional driver DALI	LF 17900251 LF 17900252

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	IS 20-1 IS 20-2-2
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt)
LM80	√
IP 60529	IP3X
Protection class IK (shock resistance)	IK04
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP3X
Ambient temperature range	-4...+50°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	62Lm/W
Luminous flux	1500Lm
CCT	3000K
CRI	>85
LED manufacturer	GLORY SKY
Chip type	SMD 4014
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%