




סדרת גופי תאורת לד צמודי תקרה IP54. יעילות אורית גבוהה 100Lm/W. שלוש אפשרויות שינוי גוון אור. דרייבר איכותי ללא ריצוד, בסיס PC וכיסוי פרוסט מונע סנוור. הארה עליונה ותחתונה. התקנה קלה ונוחה על הטיח ע"י סיבוב. להארה בחדרי מגורים, מלתחות משרדים, שטחים מסחריים, מבואות, תאורה כללית ועוד.

מק"ט - 17700046
דגם - EW-E02024a CCT BL
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



2Years Guarantee | 220-240V 50-60Hz | IP54 | מתאים לרשימת התקן הישראלי

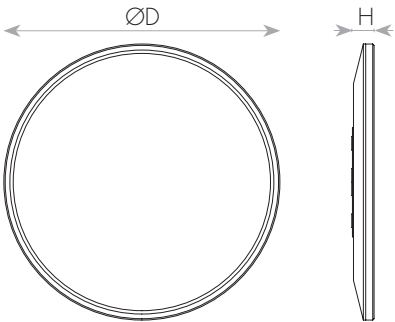

DIMENSIONS & WEIGHT		מידות ומשקל
Height	30mm	
Diameter	420mm	
Product weight	1300g	

MATERIALS & COLORS		מבנה וגימור
Product color	black	
Body material	PC	
Cover finishing	milky	
Cover material	PP	
Lens material	PC	



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	24W
Nominal current	0.1A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 2 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP54
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP54
Ambient temperature range	-10...+43°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	100Lm/W
Luminous flux	2400Lm
CCT	3000/4000/6500K
CRI	>81
LED manufacturer	MLS
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%