
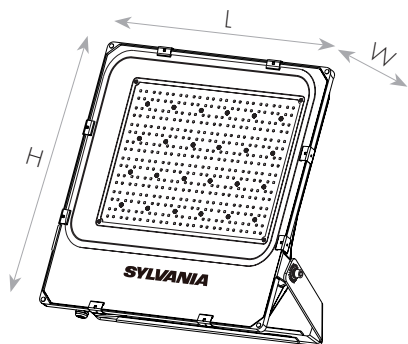


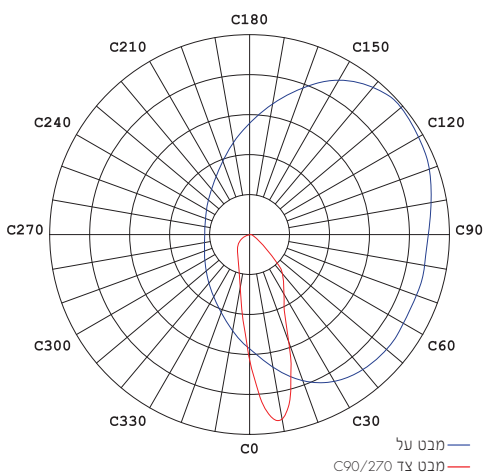

סדרת גופי הצפה מקצועיים, סימטריים וא-סימטריים, מבית SYLVANIA העולמית. פנסי הצפה לד עם שטיפה אורית עוצמתית, קו עיצובי מדויק וזוויות הארה ייחודיות המחמיאות לאובייקט ההארה. לגופים - יעילות אורית גבוהה של מעל ל- 135LmM/W, SPD, ודרגת אטימות גבוהה ביותר IP66. פתרון יעיל לתאורת הצפה חיצונית בחניות ומעברים, חניונים, בריכות שחייה, שטחים ציבוריים, שלטים ומבנים.

מק"ט - 17810002

דגם - 167000042701

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years
Guarantee



PRO

220-240V
50-60Hz



IP66

IK08

מתאים לדרשות
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	63mm
Length	240mm
Height	314mm
Product weight	2500g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	Clear
Cover material	Tempered glass
Lens material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	50W
Nominal current	0.23A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	SOSEN
Driver model	SS-75GA-54
Driver output current	1800mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.94
THDi	<10%
Output ripple current	≤5%
Inrush current	60A
Inrush current time T _{h50}	450µs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	4
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	6
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	6
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	11

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Surface Pole
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted Pole
Type of protection	IP66
Ambient temperature range	-30...+50°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-5
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-5 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
TM21	√ Ta=35°C
Binning	√ Declaration SDCM ≤ 5
IP 60529	IP66
Protection class IK (shock resistance)	IK08
Salt Spray Test	ISO 9227 500 Hrs
ISO 9001	√
אישורים נוספים	משרד הביטחון √

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	100000Hrs
TM21	√ Ta=35°C
Lifespan L70	>60000Hrs
Lifespan L80	>60000Hrs
Lifespan L90	>43000Hrs
Driver lifespan	100000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	135Lm/W
Luminous flux	6750Lm
CCT	4000K
CRI	>70
LED manufacturer	LUMILEDS
Chip type	SMD 3030
SDCM	≤5
Beam angle	60X30°
IES Classification	Type I
Longitudinal Classification	Very Short
BUG Rating	B3-U0-G1
Efficiency	100%