



סדרת גופי תאורת הצפה SMD דקים וחסכוניים. יעילות אורית גבוהה. 90Lm/W. זרוע מתכווננת של 270 מעלות וכיסוי פרוסט מונע סנוור. פתרון יעיל להתקנה חיצונית בבתים, גינות, שטחים פתוחים, מפעלים ועוד.

מק"ט - 17820333

דגם - E008EIS


קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



2Years
Guarantee

220-240V
50-60Hz

⏚ | IP65

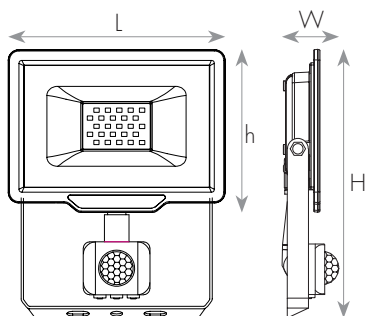

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	45mm
Length	187mm
Height	140.5mm
Product weight	510g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Cover finishing	Frosted
Cover material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	30W
Nominal current	0.13A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.98
THDi	<5%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 2 Years
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-5 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Surface Pole
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted Pole
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	35000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	90Lm/W
Luminous flux	2700Lm
CCT	6000K
CRI	>80
LED manufacturer	XuYu
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%