



סדרת גופי תאורת הצפה SMD דקים וחסכוניים. יעילות אורית גבוהה 90Lm/W. זרוע מתכווננת של 270 מעלות וכיסוי פרוסט מונע סנוור. פתרון יעיל להתקנה חיצונית בבתים, גינות, שטחים פתוחים, מפעלים ועוד.


מק"ט - 17820351

דגם - E027Ei 12V(AC/DC)

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



2Years Guarantee | 12V AC/DC |  IP65

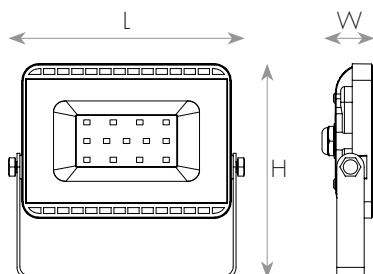

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	31mm
Length	131mm
Height	117mm
Product weight	180g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
---------------	-------



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	10W
Nominal voltage	12V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 2 Years
CE	√
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Surface Pole
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted Pole
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	35000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	0Lm/W
CCT	blueK
CRI	>80
LED manufacturer	XuYu
Chip type	SMD 2835
Beam angle	100°
Efficiency	100%