



סדרת גופי הצפה מקצועיים בעיצוב דק ומסוגנן ובמראה קלאסי. עשויים יציקת אלומיניום וכוללים זרוע מתכווננת של 270°, כיסוי פרוסט איכותי למניעת סנוור. מתאפיינים ביעילות אורית גבוהה, חסכוניים במיוחד בצריכת החשמל. מותאמים ומשתלבים בכל אווירה ולכל מטרה. להתקנה חיצונית בבתים, גינות, שטחים פתוחים, מפעלים ועוד.

מק"ט - 17830114

דגם - E024EI SMD 10W IP65 3000K Black body

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




**2Years**  
Guarantee

220-240V  
50-60Hz



IP65

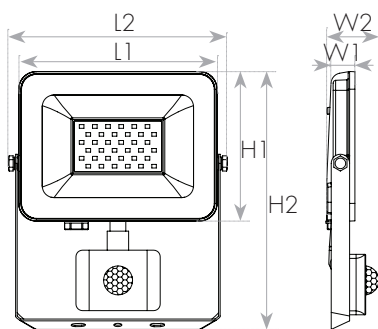

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

|        |      |
|--------|------|
| Width  | 21mm |
| Length | 96mm |
| Height | 63mm |

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Product color   | black    |
| Body material   | aluminum |
| Cover finishing | Frosted  |



| ELECTRICAL DATA  | נתונים חשמליים |
|------------------|----------------|
| Nominal wattage  | 10W            |
| Nominal voltage  | 220-240V       |
| Mains frequency  | 50/60Hz        |
| Protection class | Class 1        |

| CERTIFICATES & STANDARDS | תקנים |
|--------------------------|-------|
| CE                       | ✓     |
| IP 60529                 | IP65  |

| APPLICATION & MOUNTING    | יישומים |
|---------------------------|---------|
| Application environment   | OUTDOOR |
| Type of protection        | IP65    |
| Ambient temperature range | ...+°C  |

| PERFORMANCE   | ביצועים  |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 35000Hrs |

| PHOTOMETRIC DATA  | אופטיקה |
|-------------------|---------|
| Luminous efficacy | 90Lm/W  |
| Luminous flux     | 900Lm   |
| CCT               | 3000K   |
| CRI               | >80     |
| Beam angle        | 120°    |