



סדרת גופי הצפה מקצועיים בעיצוב דק ומסוגנן ובמראה קלאסי. עשויים יציקת אלומיניום וכוללים זרוע מתכווננת של 270°, כיסוי פרוסט איכותי למניעת סנוור. מתאפיינים ביעילות אורית גבוהה, חסכוניים במיוחד בצריכת החשמל. מותאמים ומשתלבים בכל אווירה ולכל מטרה. להתקנה חיצונית בבתים, גינות, שטחים פתוחים, מפעלים ועוד.


מק"ט - 17830131

דגם - E024EIS SMD 50W IP65 6000K White body with sensor

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



**2Years** Guarantee | 220-240V 50-60Hz | IP65

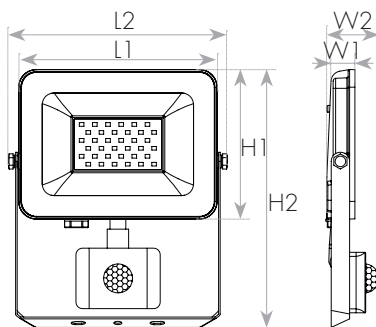

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

|        |       |
|--------|-------|
| Width  | 23mm  |
| Length | 229mm |
| Height | 235mm |

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Product color   | white    |
| Body material   | aluminum |
| Cover finishing | Frosted  |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                  |          |
|------------------|----------|
| Nominal wattage  | 50W      |
| Nominal voltage  | 220-240V |
| Mains frequency  | 50/60Hz  |
| Protection class | Class 1  |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|          |      |
|----------|------|
| CE       | √    |
| IP 60529 | IP65 |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Application environment   | OUTDOOR |
| Type of protection        | IP65    |
| Ambient temperature range | ...+°C  |

PERFORMANCE

ביצועים

|               |          |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 35000Hrs |
|---------------|----------|

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Luminous efficacy | 90Lm/W |
| Luminous flux     | 4500Lm |
| CCT               | 6000K  |
| CRI               | >80    |
| Beam angle        | 120°   |