


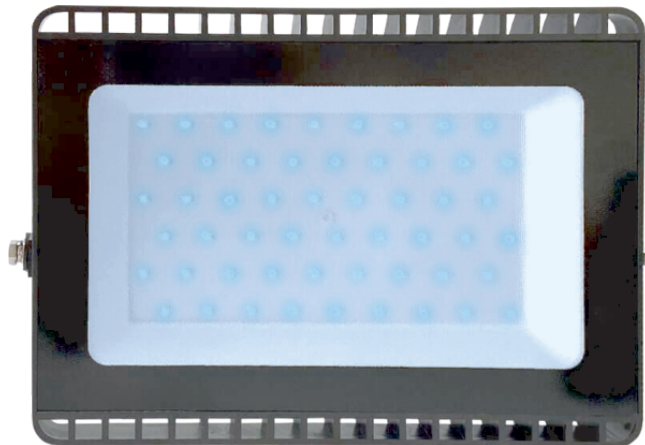

סדרת גופי תאורת הצפה צבעונית בעיצוב דק ואלגנטי ליצירת האווירה המתאימה. עשויים יציקת אלומיניום וכוללים כיסוי פרוסט איכותי. בסדרה גווני אור הניתנים לבחירה בכחול, אדום וירוק. התקנה קלה ופשוטה עם זרוע מתכווננת. ייעודי להתקנה חיצונית בבתים, גינות, אולמות אירועים ועוד.

מק"ט - 17830308

דגם - E027EI-50W-BLUE



קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



**2Years**  
Guarantee

220-240V  
50-60Hz

⏚ | IP65

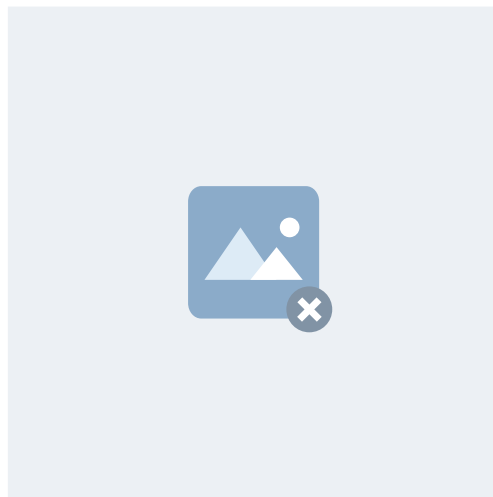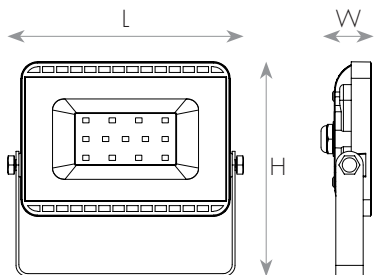

## DIMENSIONS & WEIGHT

## מידות ומשקל

|                |       |
|----------------|-------|
| Width          | 33mm  |
| Length         | 260mm |
| Height         | 217mm |
| Product weight | 650g  |

## MATERIALS & COLORS

## מבנה וגימור

|               |       |
|---------------|-------|
| Product color | black |
|---------------|-------|



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nominal wattage      | 50W                 |
| Nominal current      | 0.23A               |
| Nominal voltage      | 220-240V            |
| Mains frequency      | 50/60Hz             |
| Protection class     | Class 1             |
| Operating mode       | Internal LED driver |
| Driver manufacturer  | Integrated          |
| Dimmable driver mode | No                  |
| Power factor         | >0.95               |
| THDi                 | <19%                |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Nisko Class | ECO 2 Years                                              |
| EMC         | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547 |
| IP 60529    | IP65                                                     |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Application environment   | OUTDOOR                   |
| Mounting type             | Surface Pole              |
| Mounting location         | Ceiling/Wall-mounted Pole |
| Type of protection        | IP65                      |
| Ambient temperature range | 0...+35°C                 |

PERFORMANCE

ביצועים

|               |          |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 35000Hrs |
|---------------|----------|

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Luminous efficacy | 0Lm/W    |
| CCT               | blueK    |
| CRI               | >80      |
| LED manufacturer  | XuYu     |
| Chip type         | SMD 2835 |
| Beam angle        | 100°     |
| Efficiency        | 100%     |