




סדרת גופי הצפה סולארית בעיצוב חדשני, הנטענת על ידי אנרגיית השמש וללא חיבור לחשמל. הערכה כוללת פנס הצפה עשוי אלומיניום איכותי המופעל על ידי חיישן פוטוצל, פאנל סולארי מסוג Monocrystalline ושלט חכם. זמן הארה ארוך של כ-10 שעות. לפנס זרוע מתכווננת ב-270° להתקנה קלה. כבל באורך 5 מטרים, המאפשר התקנה במרחק אופטימלי בין הפנס לפאנל הסולארי. פתרון מושלם להארת גנים ציבוריים וגינות ביתיות. ניתן לרכוש כבל מאריך עם חיבור מהיר המחבר בין פנס ההצפה לפאנל הסולארי.

מק"ט - 17830426

דגם - F-LG121-400W

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IP65
- CLASS3
- 3.2V
- שנתיים אחריות

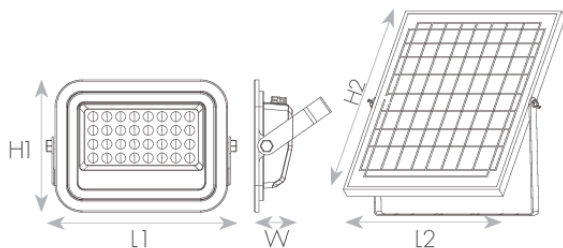

DIMENSIONS & WEIGHT

Width	48mm
Length	330mm
Height	256mm
Product weight	1730g

ELECTRICAL DATA

Cable length	5
Nominal wattage	400W
Battery capacity (Wh)	3.2V 35Ah
Solar panel	5V 35W
Nominal voltage	3.2V
Protection class	Class 3
Dimmable driver mode	No
Battery	LiFePO4

APPLICATION & MOUNTING

Ambient temperature range	0...+45°C
---------------------------	-----------

MATERIALS & COLORS

Terminal section [mm ²]	390x510x17
Cable surface [mm ²]	black
Protection class IEC 62262	aluminum
Cover material	Prismatic
Lens material	PMMA

CERTIFICATES & STANDARDS

Nisko Class	ECO 2 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-5
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-5 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61547
IP 60529	IP65

PHOTOMETRIC DATA

Luminous flux	4000 (approx.)Lm
CCT	6500K
CRI	>80
Chip type	SMD 2835
Beam angle	90°
Efficiency	100%