



סדרת תאורת לד בעיצוב חדשני ובדרגת אטימות IP65. הגוף כולל מגן נחשולי מתח SPD במגוון הספקים, ומספק שטף ויעילות אורית מרשימים. פתרון חסכוני המבטיח עשרות אלפי שעות עבודה. ניתן להתקנה אופקית או אנכית בעמוד 2 צול, בגבהים של 4-12 מטרים. כולל זרוע מתכווננת. להארת רחובות, חניות, שטחים פתוחים ועוד.


מק"ט - 17830603

דגם - SC-S018-100

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | 100-277V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לרשימת התקן הישראלי

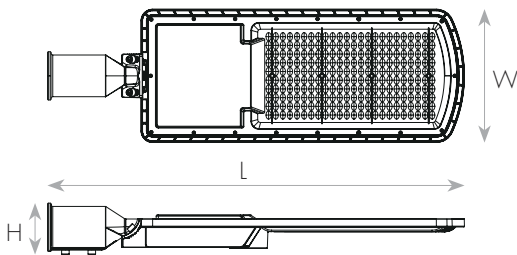

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

| | |
|----------------|-------|
| Width | 189mm |
| Length | 571mm |
| Height | 74mm |
| Product weight | 1700g |

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

| | |
|----------------------------|--------------|
| Product color | Granite gray |
| Body material | aluminum |
| Protection class IEC 62262 | IK08 |
| Cover finishing | Clear |
| Cover material | PC |

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Nominal wattage | 100W |
| Nominal current | 0.46A |
| Nominal voltage | 100-277V |
| Mains frequency | 50/60Hz |
| Protection class | Class 1 |
| Operating mode | Internal LED driver |
| Driver output current | 800mA |
| Dimmable driver mode | No |
| Power factor | >0.94 |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

| | |
|---------------------------|-----------|
| Application environment | Outdoor |
| Mounting type | Pole |
| Mounting location | Pole |
| Type of protection | IP65 |
| Ambient temperature range | 0...+50°C |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

| | |
|--|---|
| Nisko Class | ECO 3 Years |
| Israeli Standard | Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-3 |
| CE | IEC 60598-1 IEC 60598-2-3 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG1 |
| EMC | IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547 |
| IP 60529 | IP65 |
| Protection class IK 62262 (shock resistance) | IK08 |
| Green Building | ISO 14001 |
| ISO 9001 | √ |

PERFORMANCE

ביצועים

| | |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
|---------------|----------|

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

| | |
|-------------------|----------|
| Luminous efficacy | 110Lm/W |
| Luminous flux | 11000Lm |
| CCT | 3000K |
| CRI | >70 |
| LED manufacturer | MINGTU |
| Chip type | SMD 3030 |
| Beam angle | 140X70° |
| Efficiency | 100% |