



סדרת תאורת לד בעיצוב חדשני ובדרגת אטימות IP65. הגוף כולל מגן נחשולי מתח SPD במגוון הספקים, ומספק שטף ויעילות אורית מרשימים. פתרון חסכוני המבטיח עשרות אלפי שעות עבודה. ניתן להתקנה אופקית או אנכית בעמוד 2 צול, בגבהים של 4-12 מטרים. כולל זרוע מתכווננת. להארת רחובות, חניות, שטחים פתוחים ועוד.


מק"ט - 17830605

דגם - SC-S018-150

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | 100-277V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

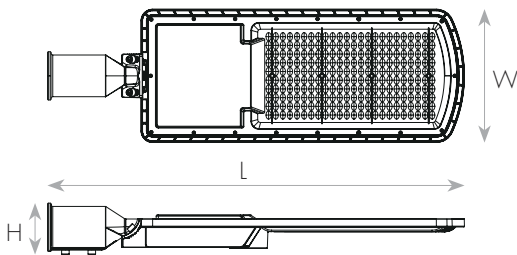

## DIMENSIONS & WEIGHT

## מידות ומשקל

Width	229.5mm
Length	663mm
Height	83mm
Product weight	2200g

## MATERIALS & COLORS

## מבנה וגימור

Product color	Granite gray
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	Clear
Cover material	PC

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	150W
Nominal current	0.68A
Nominal voltage	100-277V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver output current	1200mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.95

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	ECO 3 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-3
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-3 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK08
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Outdoor
Mounting type	Pole
Mounting location	Pole
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+50°C

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	110Lm/W
Luminous flux	16500Lm
CCT	3000K
CRI	>70
LED manufacturer	MINGTU
Chip type	SMD 3030
Beam angle	140X70°
Efficiency	100%