





גוף תאורה בעיצוב יחודי וחלק בורסטיליות גבוהה, דרייבר ללא ריצוד, יעילות אורית גבוהה 115lm/W. בעל קפיצים מתכווננים שמתיימים לפתח קדח 70-85, ללא מסגרת (FRAMELESS). לגוף מצורף מתאם על הטיח להתקנה צמודת תקרה. להארת מבואות, מסדרונות, משרדים ותאורה כללית.

מק"ט - 17840146  
דגם - GLM-ADL-8W-R  
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

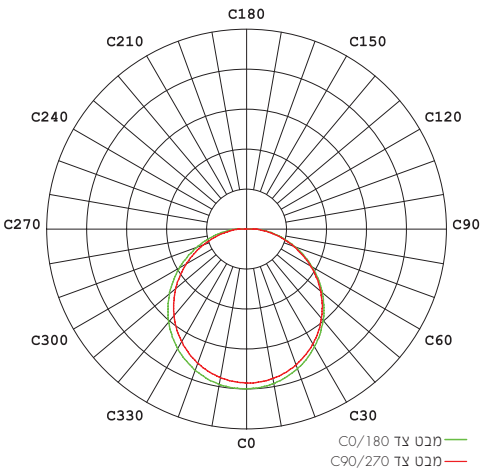

2Years Guarantee | 220-240V 50-60Hz | IP54 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

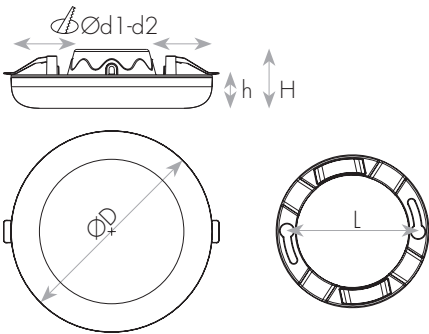

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

|                |         |
|----------------|---------|
| Height         | 42mm    |
| Diameter       | 93mm    |
| Cut hole       | 70-85mm |
| Product weight | 135g    |

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Product color   | white   |
| Body material   | acrylic |
| Cover finishing | milky   |
| Cover material  | PS      |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Nominal wattage        | 7.3W                |
| Nominal current        | 0.04A               |
| Nominal voltage        | 170-265V            |
| Mains frequency        | 50/60Hz             |
| Protection class       | Class 2             |
| Operating mode         | Internal LED driver |
| Driver manufacturer    | Integrated          |
| Power factor           | >0.83               |
| Optional driver ON/OFF | LDV 10025020        |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nisko Class            | VALUE 2 Years                                                              |
| Israeli Standard       | Ta=40°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-2                                            |
| CB                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-2<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt)                                                     |
| EMC                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547                   |
| IP 60529               | IP54                                                                       |
| ISO 9001               | ✓                                                                          |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Application environment | INDOOR           |
| Mounting type           | recessed/Surface |
| Mounting location       | Ceiling          |
| Type of protection      | IP54             |

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Luminous efficacy | 82Lm/W   |
| Luminous flux     | 600Lm    |
| CCT               | 3000K    |
| CRI               | >80      |
| LED manufacturer  | MLS      |
| Chip type         | SMD 2835 |
| Beam angle        | 120°     |
| CIE class         | Direct   |
| Efficiency        | 100%     |