





גוף תאורה בעיצוב יחודי וחלק בורסטיליות גבוהה, דרייבר ללא ריצוד, יעילות אורית גבוהה 115Lm/W. בעל קפיצים מתכווננים שמתאימים לפתח קדח 70-85, ללא מסגרת (FRAMELESS). לגוף מצורף מתאם על הטיח להתקנה צמודת תקרה. להארת מבואות, מסדרונות, משרדים ותאורה כללית.

מק"ט - 17840151
דגם - GLM-ADL-15W-R
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

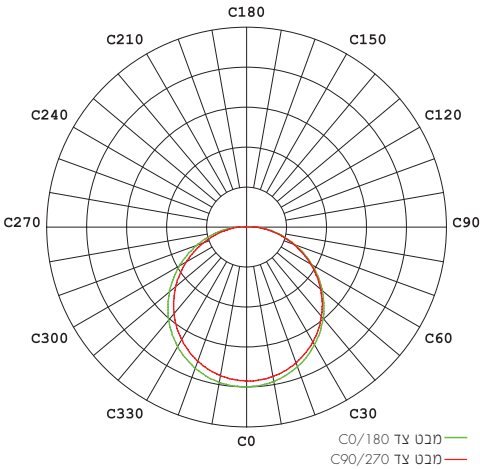

2Years Guarantee | 220-240V 50-60Hz | IP54 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

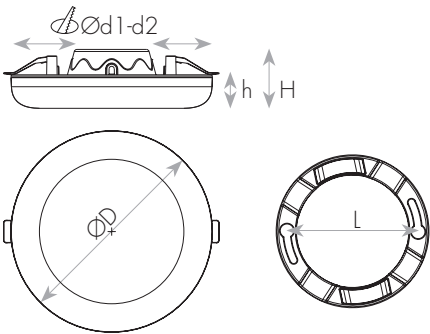

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	42mm
Diameter	143mm
Cut hole	95-135mm
Product weight	230g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	acrylic
Cover finishing	milky
Cover material	PS



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	15W
Nominal current	0.08A
Nominal voltage	170-265V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Power factor	>0.83
Optional driver ON/OFF	LDV 10025020

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 2 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-2
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP54
ISO 9001	✓

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	recessed/Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP54

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	93Lm/W
Luminous flux	1400Lm
CCT	6000K
CRI	>80
LED manufacturer	MLS
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%