
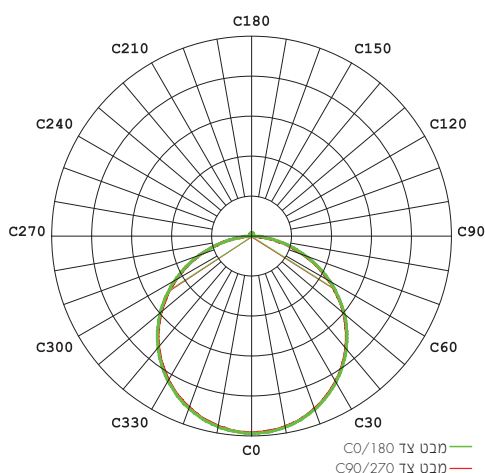


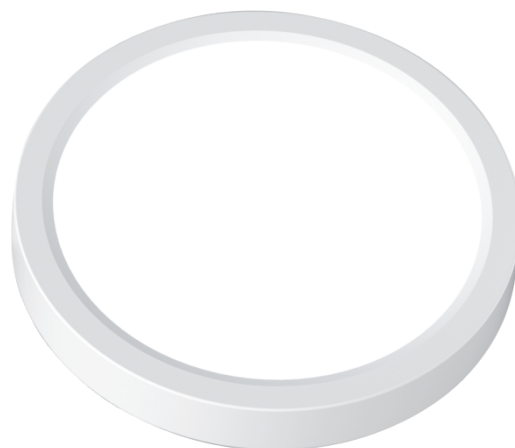

סדרת צמודי תקרה בעיצוב דק וביעילות אורית גבוהה 120Lm/W. אפשרות לשינוי גוון האור - חם, קר או ניטרלי. דרייבר איכותי ללא ריצוד, בסיס PC וכיסוי פרוסט מונע סנוור. התקנה קלה ונוחה בקליק על ידי סיבוב, וללא צורך בפתיחת הגוף. להארה בחדרי מגורים, משרדים, שטחים מסחריים, מבואות, תאורה כללית ועוד.

מק"ט - 17840157

דגם - LV12CW

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




3Years  
Guarantee

220-240V  
50-60Hz



IP40

מתאים לרשימות  
התקן הישראלי



### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

|                |       |
|----------------|-------|
| Length         | 180mm |
| Height         | 24mm  |
| Diameter       | 180mm |
| Product weight | 350g  |

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Product color              | white |
| Body material              | ABS   |
| Protection class IEC 62262 | IK08  |
| Cover finishing            | milky |
| Cover material             | PC    |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nominal wattage      | 12W                 |
| Nominal voltage      | 220-240V            |
| Mains frequency      | 50/60Hz             |
| Protection class     | Class 2             |
| Operating mode       | Internal LED driver |
| Driver manufacturer  | Integrated          |
| Dimmable driver mode | No                  |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nisko Class                            | ECO 3 Years                                                                |
| Israeli Standard                       | Ta=45°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1                                            |
| CB                                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031 |
| CE                                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 62493                                  |
| Photobiological Safety                 | IEC 62471 RG0 (Exempt)<br>IEC 62778 RG0 (Exempt)                           |
| EMC                                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547                   |
| IP 60529                               | IP40                                                                       |
| Protection class IK (shock resistance) | IK08                                                                       |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Application environment   | INDOOR    |
| Mounting type             | Surface   |
| Mounting location         | Ceiling   |
| Type of protection        | IP40      |
| Ambient temperature range | 0...+35°C |

PERFORMANCE

ביצועים

|               |          |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
|---------------|----------|



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Luminous efficacy | 120Lm/W         |
| Luminous flux     | 1440Lm          |
| CCT               | 3000/4000/6000K |
| CRI               | >80             |
| LED manufacturer  | LVMING          |
| Chip type         | SMD 2835        |
| Beam angle        | 120°            |
| CIE class         | Direct          |
| Efficiency        | 100%            |