





גוף תאורת לד על הטיח 30X120 בעיצוב דק וחדשני. יעילות אורית  
ושטף אורי גבוהים, מערכות קירור איכותיות, כיסוי פרוסט מונע סנוור  
ואפשרות בחירת גוון האור. להארת מטבחים, חדרים, משרדים, לובי,  
תאורה כללית ועוד.

מק"ט - 17840325  
דגם - XF-XXK3012LY72M W  
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

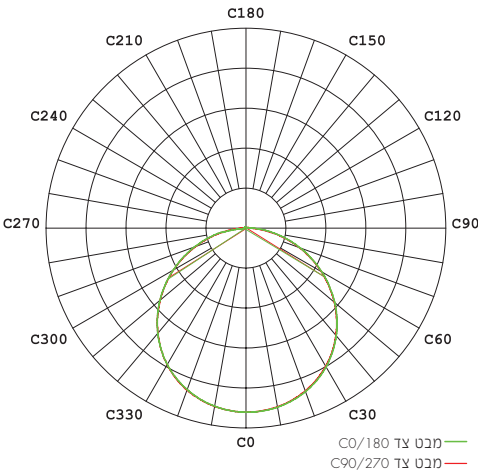

3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | IP44 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

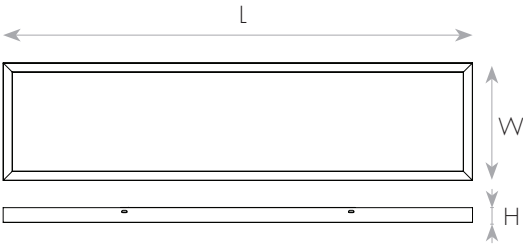

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

|                |        |
|----------------|--------|
| Width          | 300mm  |
| Length         | 1200mm |
| Height         | 40mm   |
| Product weight | 2180g  |

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Product color   | white    |
| Body material   | aluminum |
| Cover finishing | milky    |
| Cover material  | PC       |
| Lens material   | PMMA     |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nominal wattage       | 72W                 |
| Nominal current       | 0.33A               |
| Nominal voltage       | 220-240V            |
| Mains frequency       | 50/60Hz             |
| Protection class      | Class 1             |
| Operating mode        | External LED driver |
| Driver manufacturer   | AGT                 |
| Driver model          | AGT-M5-N75C-0450    |
| Driver output current | 450mA               |
| Dimmable driver mode  | No                  |
| Power factor          | >0.98               |
| THDi                  | <7%                 |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Application environment   | INDOOR     |
| Mounting type             | Surface    |
| Mounting location         | Ceiling    |
| Type of protection        | IP20/IP44  |
| Ambient temperature range | -5...+45°C |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nisko Class            | VALUE 3 Years                                                              |
| Israeli Standard       | Ta=40°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1                                            |
| CB                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt)                                                     |
| EMC                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547                   |
| IP 60529               | IP20/IP44                                                                  |
| אישורים נוספים         | פיקוד העורף ✓<br>מבחן הרס ת"י 5103-4 ✓                                     |

PERFORMANCE

ביצועים

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lifespan (Hr)   | 50000Hrs |
| Driver lifespan | 50000Hrs |



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Luminous efficacy | 100Lm/W         |
| Luminous flux     | 7200Lm          |
| CCT               | 3000/4000/6000K |
| CRI               | >82             |
| LED manufacturer  | LVMING          |
| Chip type         | SMD 2835        |
| Beam angle        | 120°            |
| CIE class         | Direct          |
| UGR level         | <22             |
| Efficiency        | 100%            |