


סדרת צמודי תקרה בעיילות אורית גבוהה 100Lm/W, לצד אחידות אורית מרשימה המושגת בזכות פיזור אור אחיד ושימוש באופטיקה מעולה. עדשה אקרילית מחומר עמיד UV והגוף עשוי יציקת אלומיניום איכותי. דרייבר חיצוני והתקנה קלה. להארה במבואות, משרדים, בתי ספר, מוסדות, שטחים מסחריים, תאורה כללית ועוד.

מק"ט - 17840431

דגם - XSD-SRP600-48W-65K

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

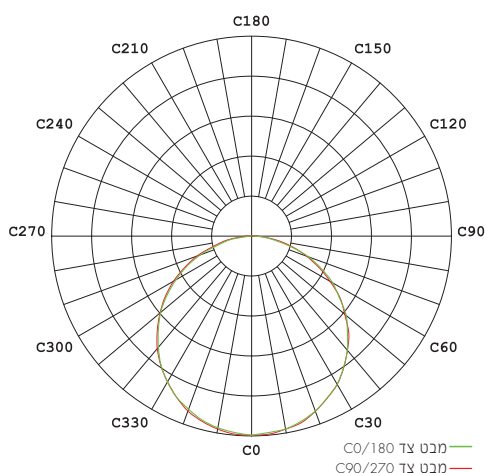

3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	40mm
Diameter	600mm
Product weight	3500g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	Acrylic Prismatic



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	48W
Nominal current	0.2A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	AGT
Driver model	AGT-M5-I50-1200
Driver output current	1200mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.95
Optional driver ON/OFF	LF 17900112 LF 17900114 LDV 10025040
Optional driver 1-10V	LF 17900210
Optional driver DALI	LF 17900254

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-4...+50°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	35000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	100Lm/W
Luminous flux	4800Lm
CCT	6000K
CRI	>80
LED manufacturer	JF
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%