





גוף תאורה צמוד קיר בדרגת אטימות IP65. מכיל כמות לדים גדולה לכיסוי ואחידות אורית מושלמת. הגוף כולל חיישן אור מוגן ונסתר להארכת חיי הגוף ופלט מובנה. התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחת הגוף. ניתן לרכוש בנפרד גם מסגרת כסופה או שחורה. להארת שלטי כתובת במבנה היקפי.

מק"ט - 70060001
דגם - YY-WL19-3222SBF-LS
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

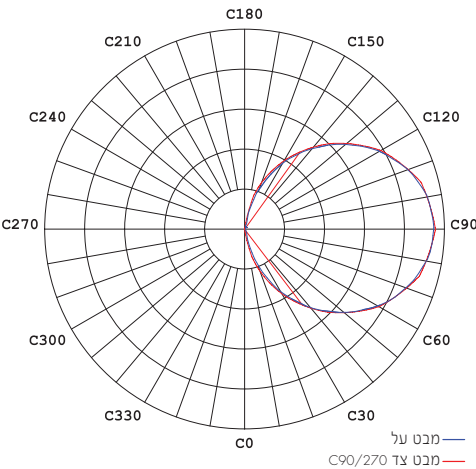

5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

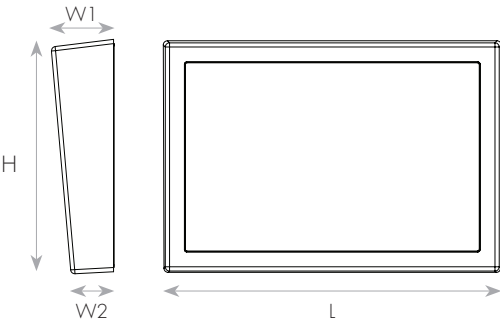

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	60mm
Length	320mm
Height	220mm
Product weight	970g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	8.2W
Nominal current	0.05A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver output current	280mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.64
THDi	<18%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK08
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Wall
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-20...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	36000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	104Lm/W
Luminous flux	850Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	DACOL
Chip type	SMD 2835
Beam angle	105°
CIE class	Direct
Efficiency	100%