



גוף תאורת לד בעיצוב דק ועדין. מפסק הדלקה לבחירת גוון אור חם או קר. לגופים מצורף סט אביזרי חיבור ושרשור גופים נוספים לפתרון מלא ומגוון, כולל התקנה צדית. כיסוי חלבי לפיזור אור אחיד. ייעודי לתאורה נסתרת, תאורת מדף, קרניזים ומטבחים.

מק"ט - 70221612

דגם - LG05BN-12-16-150-TC

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




1 Year
Guarantee

220-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לרשימת
התקן הישראלי

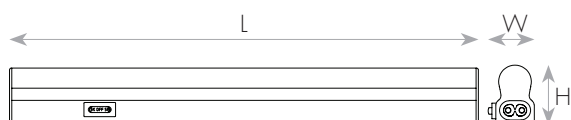

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	28mm
Length	1173mm
Height	36mm
Product weight	380g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	milky
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	16W
Nominal current	0.07A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver output current	40-60mA
Dimmable driver mode	No

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 1 Year
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Wall
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	106Lm/W
Luminous flux	1700Lm
CCT	3000/5000K
CRI	>80
LED manufacturer	WEI ZHI PHOTOELECTRIC
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%