


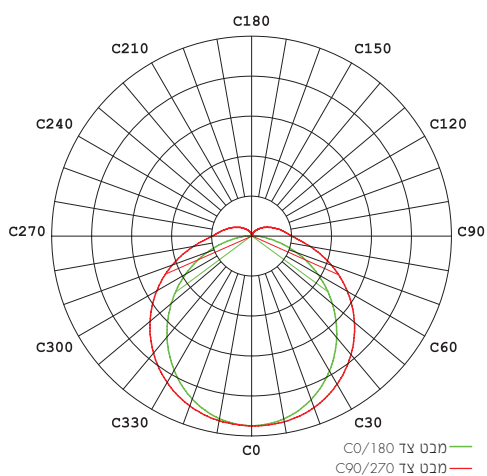

סדרת גופי תאורת לד דקורטיביים מוגני מים. יעילות אורית גבוהה ואפשרות בחירה לגוון האור - חם, ניטרלי או קר, תוך שימוש במפסק ייעודי המותקן בתיבת החיבורים. התקנה נוחה ומהירה, הזנה אסתטית בגב גוף התאורה, ניתן לשרשור. לשימוש במרפסות, פרגולות מקורות, חנויות, משרדים, לובאים, מחסנים ביתיים, מטבחים, מעל למראות ועוד.


מק"ט - 70337520

דגם - SL-ISR-20W-C000065A

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | IP66 | IK08 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

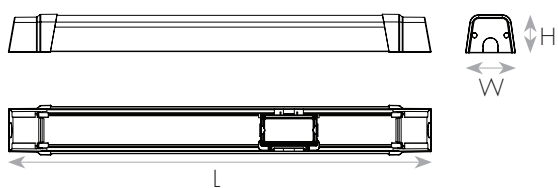

## DIMENSIONS & WEIGHT

## מידות ומשקל

|                |       |
|----------------|-------|
| Width          | 69mm  |
| Length         | 580mm |
| Height         | 53mm  |
| Product weight | 400g  |

## MATERIALS & COLORS

## מבנה וגימור

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Product color              | white |
| Body material              | PC    |
| Protection class IEC 62262 | IK08  |
| Cover finishing            | milky |
| Cover material             | PC    |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nominal wattage      | 19W                 |
| Nominal current      | 0.09A               |
| Nominal voltage      | 180-265V            |
| Mains frequency      | 50/60Hz             |
| Protection class     | Class 2             |
| Operating mode       | Internal LED driver |
| Driver manufacturer  | Integrated          |
| Driver model         | EVB20LD72260        |
| Dimmable driver mode | No                  |
| Power factor         | >0.87               |
| THDi                 | <25%                |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nisko Class                            | VALUE 3 Years                                                                           |
| Israeli Standard                       | Ta=45°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1                                                         |
| CB                                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031<br>IEC 62493 |
| Photobiological Safety                 | IEC 62471 RG0 (Exempt)<br>IEC 62778 RG0 (Exempt)                                        |
| EMC                                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547                                |
| LM80                                   | √                                                                                       |
| TM21                                   | √ Ta=35°C                                                                               |
| LM79                                   | √                                                                                       |
| IP 60529                               | IP66                                                                                    |
| Protection class IK (shock resistance) | IK08                                                                                    |
| ISO 9001                               | √                                                                                       |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Application environment   | INDOOR               |
| Mounting type             | Surface              |
| Mounting location         | Ceiling/Wall-mounted |
| Type of protection        | IP66                 |
| Ambient temperature range | 0...+35°C            |

PERFORMANCE

ביצועים

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lifespan (Hr) | 50000Hrs  |
| TM21          | √ Ta=35°C |
| Lifespan L70  | >60000Hrs |
| Lifespan L80  | >60000Hrs |
| Lifespan L90  | >49000Hrs |



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Luminous efficacy | 121Lm/W         |
| Luminous flux     | 2300(4K)Lm      |
| CCT               | 3000/4000/6000K |
| CRI               | >80             |
| LED manufacturer  | BMTC            |
| Chip type         | SMD 2835        |
| Beam angle        | 120°            |
| CIE class         | Direct          |
| Efficiency        | 100%            |