



סדרת גופי תאורת לד מוגני מים בעיצוב חדשני. יעילות אורית גבוהה ואפשרות בחירה לגוון האור - חם, ניטרלי או קר, תוך שימוש במפסק ייעודי המותקן בתיבת החיבורים. התקנה נוחה ומהירה. ניתן לשרשור ללא צורך בפתיחת הגוף. לשימוש במרפסות, פרגולות מקורות, חנויות, משרדים, לובאים, מחסנים ביתיים ועוד.

מק"ט - 70337750

דגם - LG08M-15-50L-TC

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




**3Years**  
Guarantee

220-240V  
50-60Hz



IP65

מתאים לרשימת  
התקן הישראלי

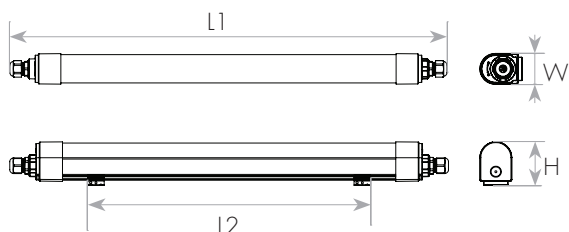

## DIMENSIONS & WEIGHT

## מידות ומשקל

|                |        |
|----------------|--------|
| Width          | 1581mm |
| Length         | 59.5mm |
| Height         | 47.5mm |
| Product weight | 1770g  |

## MATERIALS & COLORS

## מבנה וגימור

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Product color   | white |
| Body material   | PC    |
| Cover finishing | milky |
| Cover material  | PC    |
| Lens material   | PMMA  |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nominal wattage      | 50W                 |
| Nominal current      | 0.21A               |
| Nominal voltage      | 220-240V            |
| Mains frequency      | 50/60Hz             |
| Protection class     | Class 2             |
| Operating mode       | Internal LED driver |
| Driver manufacturer  | Integrated          |
| Dimmable driver mode | No                  |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nisko Class            | ECO 3 Years                                                                             |
| Israeli Standard       | Ta=35°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1                                                         |
| CB                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031<br>IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt)                                                                  |
| EMC                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547                                |
| IP 60529               | IP65                                                                                    |
| ISO 9001               | √                                                                                       |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Application environment   | INDOOR               |
| Mounting type             | Surface              |
| Mounting location         | Ceiling/Wall-mounted |
| Type of protection        | IP65                 |
| Ambient temperature range | 0...+35°C            |

PERFORMANCE

ביצועים

|               |          |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 36000Hrs |
|---------------|----------|

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Luminous efficacy | 110Lm/W         |
| Luminous flux     | 5500Lm          |
| CCT               | 3000/4000/6500K |
| CRI               | >80             |
| Chip type         | SMD 2835        |
| Beam angle        | 120°            |
| Efficiency        | 100%            |