

סדרת גופי תאורת מראה בעיצוב יוקרתי ובדרגת אטימות IP44. גופים אלגנטיים המספקים שטף אורי גבוה באווירה רגועה. מוטות הגוף ניתנות לכיוונון. להתקנה נוחה ומהירה בחדרי אמבטיה, מקלחונים ועוד.

מק"ט - 70338028

דגם - UNI-IWSM-3003-B

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




3Years  
Guarantee

100-240V  
50-60Hz



IP44

מתאים לרשימת  
התקן הישראלי

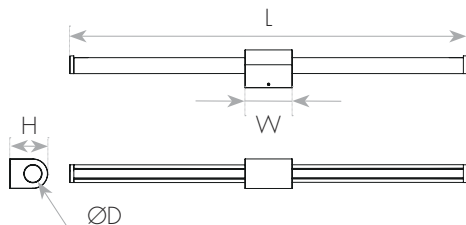

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Length	672mm
Diameter	30mm
Product weight	850g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	PC

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	18W
Nominal current	0.09A
Nominal voltage	100-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver model	UNI-QH-26WTC12-20S
Driver output current	380mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.97
THDi	<7%

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	ECO 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP44
ISO 9001	√

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Wall
Type of protection	IP44
Ambient temperature range	0...+35°C

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	64Lm/W
Luminous flux	1150Lm
CCT	3000K
CRI	>90
LED manufacturer	OSRAM
Chip type	SMD 2835
Beam angle	110°
CIE class	Direct
Efficiency	100%