


סדרת גופי תאורת מראה בעיצוב יוקרתי ובדרגת אטימות IP44. גופים אלגנטיים המספקים שטף אורי גבוה באווירה רגועה. מוטות הגוף ניתנות לכיוונון. להתקנה נוחה ומהירה בחדרי אמבטיה, מקלחונים ועוד.

מק"ט - 70338028

דגם - UNI-IWSM-3003-B

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IP44
- CLASS1
- 100-240 וולט 50-60 הרץ
- 3 שנות אחריות

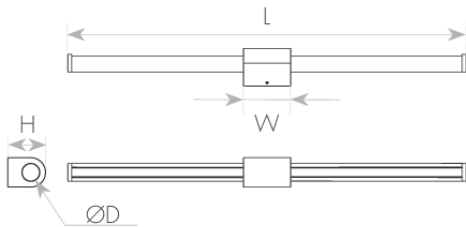

## DIMENSIONS & WEIGHT

|                |       |
|----------------|-------|
| Length         | 672mm |
| Diameter       | 30mm  |
| Product weight | 850g  |

## MATERIALS & COLORS

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Cable surface [mm <sup>2</sup> ] | black    |
| Protection class IEC 62262       | aluminum |
| Cover material                   | milky    |
| Lens material                    | PC       |

## ELECTRICAL DATA

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nominal wattage       | 18W                 |
| Nominal current       | 0.09A               |
| Nominal voltage       | 100-240V            |
| Mains frequency       | 50/60Hz             |
| Protection class      | Class 1             |
| Operating mode        | Internal LED driver |
| Driver model          | UNI-QH-26WTC12-20S  |
| Driver output current | 380mA               |
| Dimmable driver mode  | No                  |
| Power factor          | >0.97               |
| THDi                  | <7%                 |

## CERTIFICATES & STANDARDS

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nisko Class            | ECO 3 Years   |
| Israeli Standard       | Ta=35°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1   |
| CE                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031<br>IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt)  |
| EMC                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547                                |
| IP 60529               | IP44  |
| ISO 9001               | ✓   |

## APPLICATION & MOUNTING

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ambient temperature range | 0...+35°C |
|---------------------------|-----------|

## PERFORMANCE

|               |          |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
|---------------|----------|

# PHOTOMETRIC DATA

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Luminous efficacy | 64Lm/W   |
| Luminous flux     | 1150Lm   |
| CCT               | 3000K    |
| CRI               | >90      |
| LED manufacturer  | OSRAM    |
| Chip type         | SMD 2835 |
| Beam angle        | 110°     |
| CIE class         | Direct   |
| Efficiency        | 100%     |