


סדרת גופי תאורת מראה בעיצוב יוקרתי ובדרגת אטימות IP44. גופים אלגנטיים המספקים שטף אורי גבוה באווירה רגועה. מוטות הגוף ניתנות לכיוונון. להתקנה נוחה ומהירה בחדרי אמבטיה, מקלחונים ועוד.

מק"ט - 70338029

דגם - UNI-IWSM-3003-W

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IP44
- CLASS1
- 100-240 וולט 50-60 הרץ
- 3 שנות אחריות

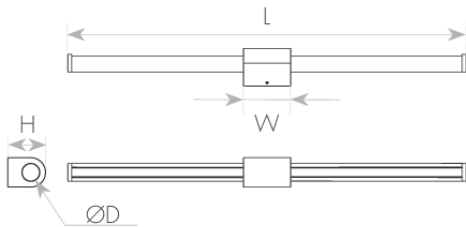

DIMENSIONS & WEIGHT

| | |
|----------------|-------|
| Length | 672mm |
| Diameter | 30mm |
| Product weight | 850g |

MATERIALS & COLORS

| | |
|----------------------------------|----------|
| Cable surface [mm ²] | white |
| Protection class IEC 62262 | aluminum |
| Cover material | milky |
| Lens material | PC |

ELECTRICAL DATA

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Nominal wattage | 18W |
| Nominal current | 0.09A |
| Nominal voltage | 100-240V |
| Mains frequency | 50/60Hz |
| Protection class | Class 1 |
| Operating mode | Internal LED driver |
| Driver model | UNI-QH-26WTC12-20S |
| Driver output current | 380mA |
| Dimmable driver mode | No |
| Power factor | >0.97 |
| THDi | <7% |

CERTIFICATES & STANDARDS

| | |
|------------------------|---|
| Nisko Class | ECO 3 Years |
| Israeli Standard | Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1 |
| CE | IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt) |
| EMC | IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547 |
| IP 60529 | IP44 |
| ISO 9001 | ✓ |

APPLICATION & MOUNTING

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ambient temperature range | 0...+35°C |
|---------------------------|-----------|

PERFORMANCE

| | |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
|---------------|----------|

PHOTOMETRIC DATA

| | |
|-------------------|----------|
| Luminous efficacy | 64Lm/W |
| Luminous flux | 1150Lm |
| CCT | 3000K |
| CRI | >90 |
| LED manufacturer | OSRAM |
| Chip type | SMD 2835 |
| Beam angle | 110° |
| CIE class | Direct |
| Efficiency | 100% |