


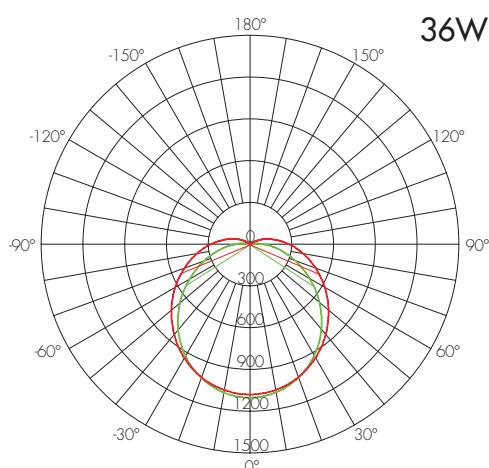

סדרת גופי תאורת לד לינאריים הרמטיים ביעילות אורית 110Lm/w ודרגת אטימות IP65. התקנה נוחה ע"י פתיחת תא מהדקים אחורי כצמוד קיר/תקרה בעזרת קליפסים. בגוף מותקנים ומחווטים 2 אנטיגרונים - אחד בכל צד, המאפשרים שרשור לגוף הבא תוך שמירה על אטימות. מיועדים להארת חניונים, מסדרונות, מחסנים, תעשייה, מבני ציבור ועוד.

מק"ט - 71333640

דגם - LG06A-H-12-36

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years
Guarantee



PRO


220-240V
50-60Hz



IP65

IK08

מתאים לרשימות
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	86mm
Length	1180mm
Height	66mm
Product weight	1220g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gray
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	34W
Nominal current	0.15A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	TRIDONIC
Driver model	LC 35/300/121 fixC Ip SNC2
Driver output current	300mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.95
THDi	<15%
Output ripple current	≤5%
Inrush current	5.5A
Inrush current time T _{h50}	20µs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	41
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	65
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	41
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	65

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	4...+35°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
TM21	√ Ta=35°C
LM79	√
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK08
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√
אישורים נוספים	פיקוד העורף √ מבחן הרס ת"י 5103-4 √ משרד הביטחון √

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
TM21	√ Ta=35°C
Lifespan L70	>60000Hrs
Lifespan L80	>55000Hrs
Lifespan L90	>28000Hrs
Driver lifespan	50000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	109Lm/W
Luminous flux	3700Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	EVERLIGHT
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%