


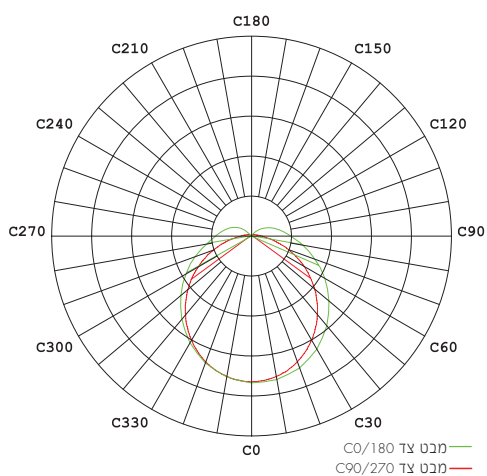

סדרה לינארית מקצועית לגופי תאורה דו-תכליתיים IP65. יעילות אורית גבוהה של עד 140Lm/w. חיסכון משמעותי בצריכת החשמל ובתחזוקה לעומת גופי תאורה מסורתיים. בעלי מודול לד נפרד בחיבור מהיר. אפשרות לחיווט גם מגב גוף התאורה. 5 שנות אחריות. להארת חניונים, מסדרונות, מחסנים, תעשייה, מבני ציבור ועוד.

מק"ט - 71334049

דגם - IN-WT-112B חירום

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years
Guarantee



PRO


220-240V
50-60Hz



IP65

IK08

מתאים לדרשות
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	76mm
Length	1150mm
Height	76mm
Product weight	1200g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gray
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	33/6W
Nominal current	0.15A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	HUNAN
Driver model	XZ-LK40B-121035-A
Driver output current	300mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.98
THDi	<10%
Output ripple current	≤5%
Inrush current	14A
Inrush current time T _{h50}	250µs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	8
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	14
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	17
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	30
Battery	Li-ion

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-10...+35°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years Battery 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-22 IS 61347-1 IS 61347-2-7
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
LM79	√
Binning	√ Declaration SDCM ≤ 5
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK08
ISO 9001	√
אישורים נוספים	פיקוד העורף מבחן הרס ת"י 5103-4

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
Driver lifespan	50000Hrs
Working time off-grid (±5%)	180Min



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	133Lm/W
Luminous flux	4450/800Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	BMTC
Chip type	SMD 2835
SDCM	≤5
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%