


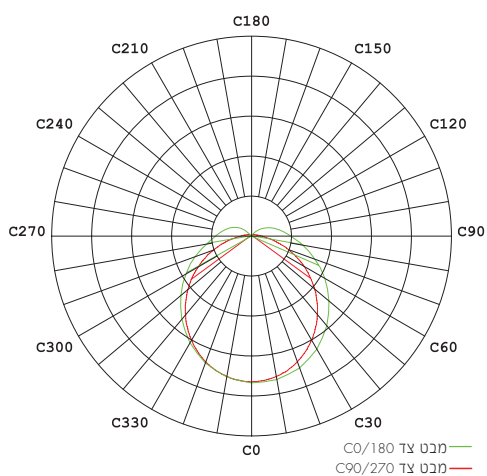

סדרה לינארית מקצועית לגופי תאורה דו-תכליתיים IP65. יעילות אורית גבוהה של עד 140lm/w. חיסכון משמעותי בצריכת החשמל ובתחזוקה לעומת גופי תאורה מסורתיים. בעלי מודול לד נפרד בחיבור מהיר. אפשרות לחיווט גם מגב גוף התאורה. 5 שנות אחריות. להארת חניונים, מסדרונות, מחסנים, תעשייה, מבני ציבור ועוד.


מק"ט - 71335040

דגם - IN-WT-115B 50W 4000K

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לדרגות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	76mm
Length	1465mm
Height	76mm
Product weight	1500g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gray
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	50W
Nominal current	0.22A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	HUNAN
Driver model	XZ-LK60B-171035-A
Driver output current	350mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.97
THDi	<10%
Output ripple current	≤5%
Inrush current	17A
Inrush current time T_{h50}	250μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	6
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	10
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	12
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	21

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
TM21	√ Ta=35°C
LM79	√
Binning	√ Declaration SDCM ≤ 5
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK08
Green Building	√
ISO 9001	√
אישורים נוספים	√ פיקוד העורף √ מבחן הרס ת"י 5103-4

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-10...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
TM21	√ Ta=35°C
Lifespan L70	>72000Hrs
Lifespan L80	>72000Hrs
Lifespan L90	>72000Hrs
Driver lifespan	50000Hrs



PHOTOMETRIC DATA	אופטיקה
Luminous efficacy	116Lm/W
Luminous flux	5800Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	BMTC
Chip type	SMD 2835
SDCM	≤5
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%