


סדרת גופי תאורת לד לינאריים הרמטיים ביעילות אורית 110lm/w ודרגת אטימות IP65. התקנה נוחה ע"י פתיחת תא מהדקים אחורי כצמוד קיר/תקרה בעזרת קליפסים. בגוף מותקנים ומחווטים 2 אנטיגרונים - אחד בכל צד, המאפשרים שרשור לגוף הבא תוך שמירה על אטימות. מיועדים להארת חניונים, מסדרונות, מחסנים, תעשייה, מבני ציבור ועוד.

מק"ט - 71337436

דגם - LG06A-12-36-Y

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

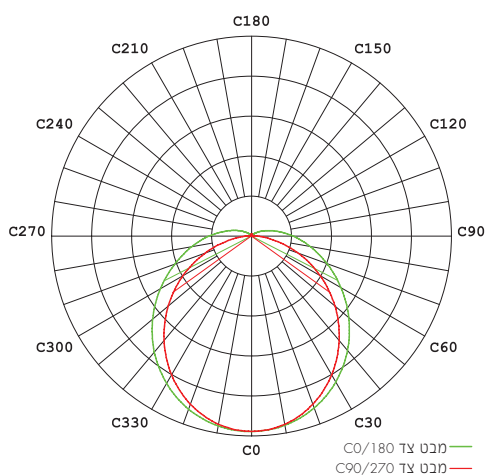

5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לרשימת התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	86mm
Length	1180mm
Height	66mm
Product weight	1220g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gray
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	33W
Nominal current	0.15A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver output current	350mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.96
THDi	<13%
Output ripple current	≤3%
Inrush current	21.6A
Inrush current time T_{h50}	216μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	12
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	15
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	13
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	22

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-24 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
Flicker IEEE 1789	✓
LM80	✓
TM21	✓ Ta=35°C
LM79	✓
Binning	✓ Declaration SDCM ≤ 4
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK08
Green Building	ISO 14001 ✓
ISO 9001	✓
אישורים נוספים	פיקוד העורף מבחן הרס ת"י 5103-4 ✓

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	4...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	100000Hrs
TM21	✓ Ta=35°C
Lifespan L70	>60000Hrs
Lifespan L80	>60000Hrs
Lifespan L90	>60000Hrs
Driver lifespan	100000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	123Lm/W
Luminous flux	4050Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	EVERLIGHT
Chip type	SMD 2835
SDCM	≤4
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%