


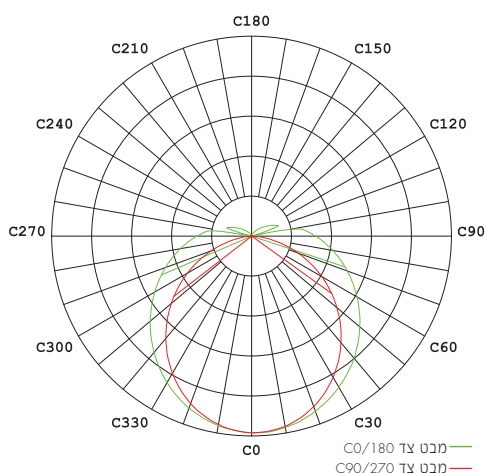

סדרת גופי תאורת לד לינאריים הרמטיים בדרגת אטימות וחוזק מכני גבוהים במיוחד IP69K. פיזור אור אחיד ביעילות אורית גבוהה במיוחד 160Lm/W. כיסוי אופטי PMMA ופרזול אל חלד. התקנה קלה באמצעות זוג תופסני נירוסטה חיצוניים לשמירה על אטימות הגוף. להתקנה ברפתות, לולים, מכונות שטיפה, סככות וחללים מקורים וסביבה ימית בקו חוף מקורה בטמפרטורה של עד 50°.


מק"ט - 71346040

TP060T LED Triproof Light 60W 4000K - דגם

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP69K | IK10 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

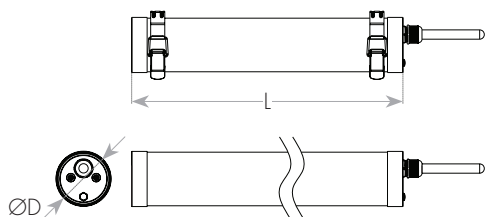

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Length	1493mm
Diameter	78mm
Product weight	2300g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	milky
Body material	stainless steel
Protection class IEC 62262	IK10
Cover finishing	milky
Cover material	PMMA

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	57W
Nominal current	0.25A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	TRIDONIC
Driver model	LC 65/200-350/210 flexC Ip SNC4
Driver output current	200-350mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.96
THDi	<10%
Output ripple current	≤5%
Inrush current	38A
Inrush current time T_{h50}	220μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	8
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	14
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	13
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	23

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP69K
Ambient temperature range	-20...+50°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	✓
TM21	✓ Ta=35°C
LM79	✓
IP 60529	IP69K
Protection class IK (shock resistance)	IK10
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	✓
אישורים נוספים	✓ פיקוד העורף ✓ מבחן הרס ת"י 5103-4

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
TM21	✓ Ta=35°C
Lifespan L70	>60000Hrs
Lifespan L80	>60000Hrs
Lifespan L90	>35000Hrs
Driver lifespan	50000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	154Lm/W
Luminous flux	8750Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	Bridgelux
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%