



גוף לד צמוד קיר/חומה בדרגת אטימות גבוהה IP65. הדור השני מסדרת CASA בעיצוב קלאסי, חסכוני בצריכת החשמל ובתחזוקה. אפשרות בחירת 3 גווני אור: חם-ניטרלי-קר ע"י מפסק בקופסת החיבורים. הספק מרשים לשטף אור יעיל במיוחד, כיסוי אופטי חלבי והתקנה נוחה וקלה. מיועד להארת היקפי מבנה, קירות, מרפסות, פרגולות, מבואות ועוד.

מק"ט - 71462311

דגם - YT-NP-WP17-40W

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



**3Years**  
Guarantee


220-240V  
50-60Hz



IP65

IK08

מתאים לרשימת  
התקן הישראלי

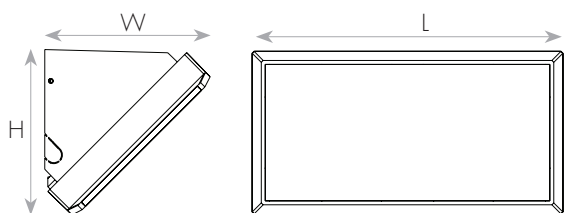

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

|                |       |
|----------------|-------|
| Width          | 330mm |
| Length         | 140mm |
| Height         | 138mm |
| Product weight | 990g  |

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Product color              | black |
| Body material              | PC    |
| Protection class IEC 62262 | IK08  |
| Cover finishing            | milky |
| Cover material             | PC    |

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nominal wattage      | 40W                 |
| Nominal current      | 0.17A               |
| Nominal voltage      | 220-240V            |
| Mains frequency      | 50/60Hz             |
| Protection class     | Class 2             |
| Operating mode       | Internal LED driver |
| Driver manufacturer  | Integrated          |
| Dimmable driver mode | No                  |

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Application environment   | OUTDOOR     |
| Mounting type             | Surface     |
| Mounting location         | Wall        |
| Type of protection        | IP65        |
| Ambient temperature range | -25...+40°C |

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Luminous efficacy | 90Lm/W          |
| Luminous flux     | 3600Lm          |
| CCT               | 3000/4000/6000K |
| CRI               | >80             |
| LED manufacturer  | MLS             |
| Chip type         | SMD 2835        |
| Beam angle        | 120°            |
| Efficiency        | 100%            |

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nisko Class                            | ECO 3 Years                                              |
| Israeli Standard                       | Ta=25°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1                          |
| CB                                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 62031<br>IEC 62493   |
| Photobiological Safety                 | IEC 62778 RG0 (Exempt)                                   |
| EMC                                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547 |
| IP 60529                               | IP65                                                     |
| Protection class IK (shock resistance) | IK08                                                     |
| ISO 9001                               | √                                                        |

## PERFORMANCE

## ביצועים

|               |          |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
|---------------|----------|