


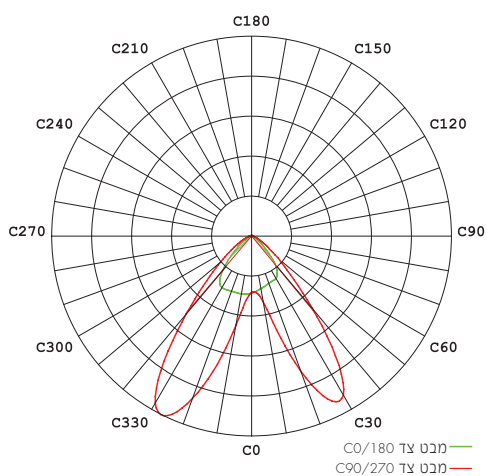

מערכת TRUNK SYSTEM תלת פאזית איכותית ברמת גימור גבוהה במיוחד ART LINE. תשתית התקנה מגיעה באורך 1.5 ו-3 מטר ומאפשרת התקנה כצמוד תקרה או כתלוי בשילוב סט תלייה. מערכת 8 גידים תלת פאזית כוללת אביזרי חיבור מגוונים ליצירת תשתית תאורה מושלמת. ניתן לשלב תאורת ספוטים תוך שימוש באביזר ייעודי. עוצמת הארה ניתנת לשינוי על ידי שימוש בלחצנים הממוקמים על דרייבר DIP SWITCH או תוך שימוש בעמעום בשיטת 0-10V. להתקנה בחנויות, סופרמרקטים, מרכזי הפצה, מבני ציבור ועוד.

מק"ט - 71551003

דגם - T06-15AFT-201 1.5M DA25d 4000K

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years
Guarantee





PRO

220-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לדרשות
התקן הישראלי

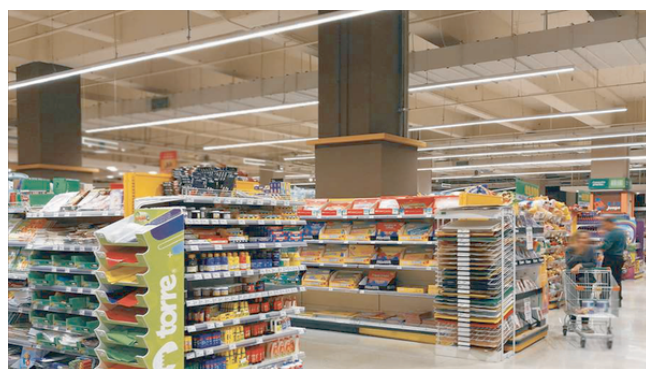

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	64mm
Length	1504mm
Height	42mm

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	metal
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	74W
Nominal current	0.34A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver output current	140-440mA
Dimmable driver mode	1-10V
Power factor	>0.98
THDi	<6%
Output ripple current	≤10%
Inrush current	33A
Inrush current time T_{h50}	250μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	13
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	22
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	21
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	36

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface/Pendant
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+35°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
TM21	√ Ta=25°C
Binning	√ Declaration SDCM ≤ 5
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	90000Hrs
TM21	√ Ta=25°C
Lifespan L80	>50000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	154Lm/W
Luminous flux	11400Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	ELITE Semiconductors
Chip type	SMD 2835
SDCM	≤5
Beam angle	DA25°
CIE class	Direct
Efficiency	100%