


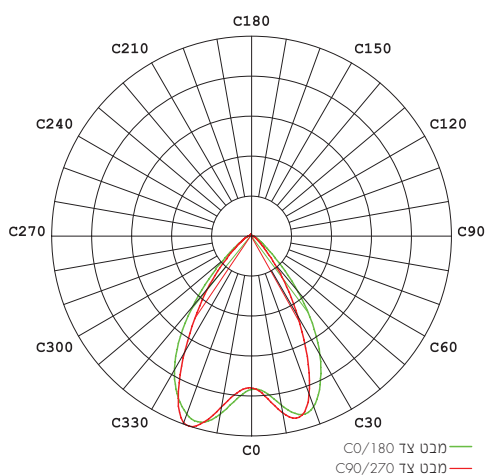

מערכת TRUNK SYSTEM תלת פאזית איכותית ברמת גימור גבוהה במיוחד ART LINE. תשתית התקנה מגיעה באורך 1.5 ו-3 מטר ומאפשרת התקנה כצמוד תקרה או כתלוי בשילוב סט תלייה. מערכת 8 גידים תלת פאזית כוללת אביזרי חיבור מגוונים ליצירת תשתית תאורה מושלמת. ניתן לשלב תאורת ספוטים תוך שימוש באביזר ייעודי. עוצמת הארה ניתנת לשניו על ידי שימוש בלחצנים הממוקמים על דרייבר DIP SWITCH או תוך שימוש בעמעום בשיטת 0-10V. להתקנה בחנויות, סופרמרקטים, מרכזי הפצה, מבני ציבור ועוד.

מק"ט - 71551005

דגם - T06-15AFT-201 1.5M 60d 4000K

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years  
Guarantee





PRO

220-240V  
50-60Hz



IP20

מתאים לדרשות  
התקן הישראלי

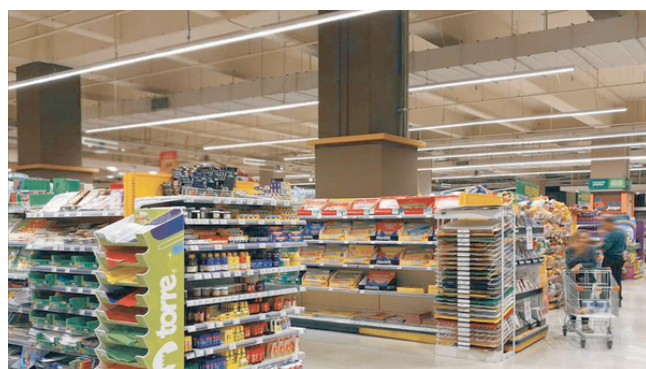

## DIMENSIONS & WEIGHT

## מידות ומשקל

|        |        |
|--------|--------|
| Width  | 64mm   |
| Length | 1504mm |
| Height | 42mm   |

## MATERIALS & COLORS

## מבנה וגימור

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Product color   | white |
| Body material   | metal |
| Cover finishing | Clear |
| Cover material  | PC    |
| Lens material   | PC    |

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Nominal wattage                          | 76W                 |
| Nominal current                          | 0.35A               |
| Nominal voltage                          | 220-240V            |
| Mains frequency                          | 50/60Hz             |
| Protection class                         | Class 1             |
| Operating mode                           | Internal LED driver |
| Driver output current                    | 140-440mA           |
| Dimmable driver mode                     | 1-10V               |
| Power factor                             | >0.98               |
| THDi                                     | <6%                 |
| Output ripple current                    | ≤10%                |
| Inrush current                           | 33A                 |
| Inrush current time $T_{h50}$            | 250μs               |
| Max. no. of lum. On circuit break. B10 A | 13                  |
| Max. no. of lum. On circuit break. B16 A | 22                  |
| Max. no. of lum. On circuit break. C10 A | 21                  |
| Max. no. of lum. On circuit break. C16 A | 36                  |

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Application environment   | INDOOR          |
| Mounting type             | Surface/Pendant |
| Mounting location         | Ceiling         |
| Type of protection        | IP20            |
| Ambient temperature range | 0...+35°C       |

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nisko Class            | PROFESSIONAL 5 Years                                                                    |
| Israeli Standard       | Ta=45°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1                                                         |
| CB                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031<br>IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt)                                                                  |
| EMC                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547                                |
| LM80                   | √                                                                                       |
| TM21                   | √ Ta=25°C                                                                               |
| Binning                | √ Declaration<br>SDCM ≤ 5                                                               |
| IP 60529               | IP20                                                                                    |
| ISO 9001               | √                                                                                       |

## PERFORMANCE

## ביצועים

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lifespan (Hr) | 90000Hrs  |
| TM21          | √ Ta=25°C |
| Lifespan L80  | >50000Hrs |



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Luminous efficacy | 160Lm/W              |
| Luminous flux     | 12150Lm              |
| CCT               | 4000K                |
| CRI               | >80                  |
| LED manufacturer  | ELITE Semiconductors |
| Chip type         | SMD 2835             |
| SDCM              | ≤5                   |
| Beam angle        | 60°                  |
| CIE class         | Direct               |
| Efficiency        | 100%                 |