


גופי תאורת לד בעלי יעילות אורית של 100Lm/w ודרגת אטימות IP65. חסכוניים בתחזוקה ובצריכת חשמל. התקנה קלה באמצעות זוג תופסני נירוסטה חיצוניים לשמירה על אטימות הגוף. מתאימים להארת חנויות, חניונים, מסדרונות, מחסנים ועוד.

מק"ט - 71557436

דגם - LG06J-12D-36-Y-4000K

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

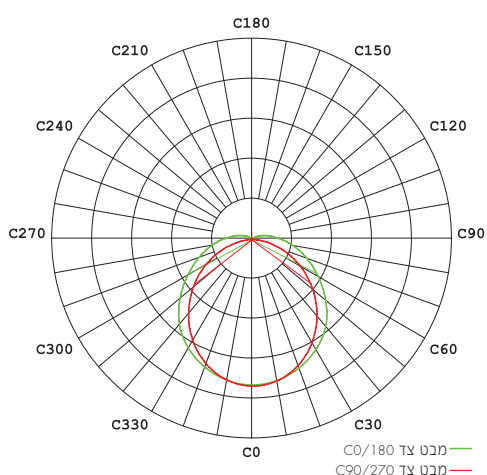

3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP65 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	78mm
Length	1140mm
Height	58mm
Product weight	770g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gray
Cover finishing	milky
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	34W
Nominal current	0.15A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	HOWLONGER
Driver model	LSN50W027N2
Driver output current	270mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.97

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-24 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+30°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	109Lm/W
Luminous flux	3700Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	EVERLIGHT
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%