



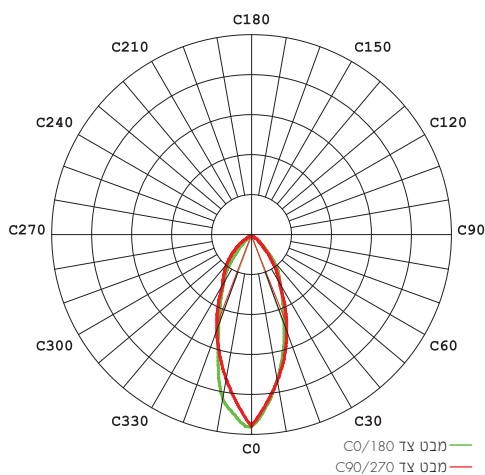

ספוט שקוע מבית SYLVANIA העולמית מבטיח ביצועים אמינים בדרגת אטימות גבוהה IP65. מבנה גוף התאורה הקומפקטי מאפשר התקנה קלה ופשטה בכל סביבה. טכנולוגיה מתקדמת המספקת יעילות אורית גבוהה ותאורה מדויקת. בחירת גוון אור בלחיצת כפתור - חם, ניטרלי או קר בגוף אחד. להארה במטבחים, אמבטיות, שטחי מסחר ועוד.

מק"ט - 71720010

דגם - 660931061300

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years  
Guarantee



VALUE

220-240V  
50-60Hz



IP20



IP65



IK03

מתאים לדרשות  
התקן הישראלי



### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

|                |      |
|----------------|------|
| Height         | 30mm |
| Diameter       | 85mm |
| Product weight | 103g |
| Cut hole       | 72mm |

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Product color              | white    |
| Body material              | aluminum |
| Protection class IEC 62262 | IK03     |
| Cover finishing            | Clear    |
| Cover material             | PC       |
| Lens material              | PC       |

### ELECTRICAL DATA

### נתונים חשמליים

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Nominal wattage               | 5.7W                |
| Nominal current               | 0.04A               |
| Nominal voltage               | 220-240V            |
| Mains frequency               | 50/60Hz             |
| Protection class              | Class 2             |
| Operating mode                | Internal LED driver |
| Driver manufacturer           | ADAYO               |
| Driver model                  | 6W/0.019A/250V/230V |
| Driver output current         | 19mA                |
| Dimmable driver mode          | No                  |
| Power factor                  | >0.70               |
| Output ripple current         | ≤20%                |
| Inrush current                | 2.5A                |
| Inrush current time $T_{h50}$ | 100μs               |

### CERTIFICATES & STANDARDS

### תקנים

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nisko Class                            | VALUE 3 Years                                            |
| Israeli Standard                       | Ta=25°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-2                          |
| CB                                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-2<br>IEC 62031                |
| CE                                     | ✓                                                        |
| Photobiological Safety                 | IEC 62471 RG1                                            |
| EMC                                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547 |
| LM80                                   | ✓                                                        |
| IP 60529                               | IP20/IP65                                                |
| Protection class IK (shock resistance) | IK03                                                     |
| ISO 9001                               | ✓                                                        |

### APPLICATION & MOUNTING

### יישומים

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Application environment   | INDOOR      |
| Mounting type             | Recessed    |
| Mounting location         | Ceiling     |
| Type of protection        | IP20/IP65   |
| Ambient temperature range | -20...+40°C |

### PERFORMANCE

### ביצועים

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lifespan (Hr)   | 30000Hrs |
| Driver lifespan | 30000Hrs |



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Luminous efficacy | 96Lm/W          |
| Luminous flux     | 500/550/550Lm   |
| CCT               | 2700/3000/4000K |
| CRI               | >80             |
| LED manufacturer  | Bridgelux       |
| Chip type         | SMD 2835        |
| SDCM              | ≤5              |
| Beam angle        | 38°             |
| CIE class         | Direct          |
| Efficiency        | 100%            |