



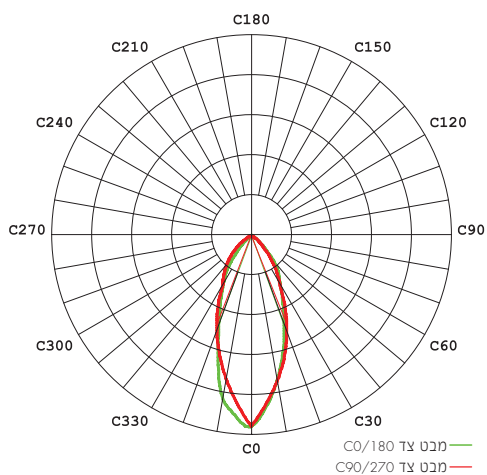

ספוט שקוע מבית SYLVANIA העולמית מבטיח ביצועים אמינים בדרגת אטימות גבוהה IP65. מבנה גוף התאורה הקומפקטי מאפשר התקנה קלה ופשטה בכל סביבה. טכנולוגיה מתקדמת המספקת יעילות אורית גבוהה ותאורה מדויקת. בחירת גוון אור בלחיצת כפתור - חם, ניטרלי או קר בגוף אחד. להארה במטבחים, אמבטיות, שטחי מסחר ועוד.

מק"ט - 71720011

דגם - 660931061400

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years
Guarantee



VALUE

220-240V
50-60Hz



IP20



IP65



IK03

מתאים לדרשות
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	30mm
Diameter	85mm
Product weight	103g
Cut hole	72mm

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK03
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	5.7W
Nominal current	0.04A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	ADAYO
Driver model	6W/0.019A/250V/230V
Driver output current	19mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.70
Output ripple current	≤20%
Inrush current	2.5A
Inrush current time T_{h50}	100μs

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-2
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 62031
CE	✓
Photobiological Safety	IEC 62471 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	✓
IP 60529	IP20/IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK03
ISO 9001	✓

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20/IP65
Ambient temperature range	-20...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
Driver lifespan	30000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	96Lm/W
Luminous flux	500/550/550Lm
CCT	2700/3000/4000K
CRI	>80
LED manufacturer	Bridgelux
Chip type	SMD 2835
SDCM	≤5
Beam angle	38°
CIE class	Direct
Efficiency	100%