


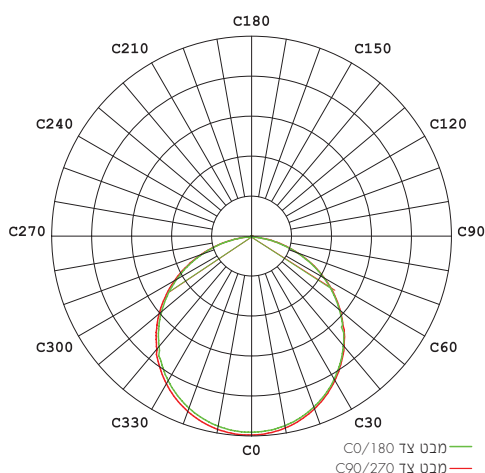

גוף תאורה דקורטיבי דק ומרחף, להארת החלל באופן אחיד והרמוני. עיצוב עדין ונקי היוצר אווירה יוקרתית בחלל המואר. שיטה ייחודית לבחירת גוון האור בקליק- חם/ניטרלי/קר בגוף אחד. מיוצר מחומרים איכותיים להבטחת חסכון בצריכת חשמל ובתחזוקה שוטפת. ייעודי לחדרי מגורים, מבואות ועוד.


מק"ט - 74093101

דגם - JL-SPR-300

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | IP40 | מתאים לרשימות התקן הישראלי

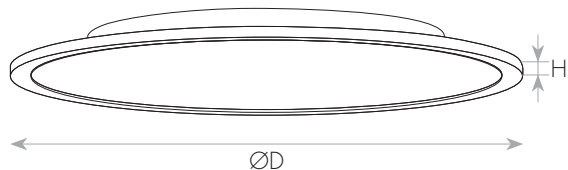

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	46mm
Diameter	292mm
Product weight	1200g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	PS



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	24W
Nominal current	0.11A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	LIFUD
Driver model	LF-GIF030YA(H)0600H
Driver output current	600mA
Power factor	>0.94
THDi	<9%
Output ripple current	≤0.5%
Inrush current	60A
Inrush current time T _{h50}	350µs
Optional driver ON/OFF	LF 17900105 LDV 10025030
Optional driver 1-10V	LF 17900213
Optional driver DALI	LF 17900252

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface/Pendant
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20/IP40
Ambient temperature range	-20...+50°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-11 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	✓
IP 60529	IP20/IP40

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	85Lm/W
Luminous flux	1950/2050/2050Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>80
LED manufacturer	JINGRUI
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%