


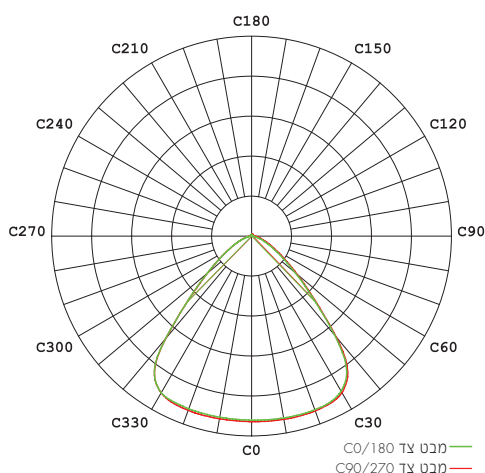

פעמון הצפה לד HIGH BAY בדרגת אטימות IP65. דרייבר DIP SWITCH המאפשר לשנות הספקים שבין 120W/150W/200W. יעילות אורית גבוהה עד 150Lm/W. גוון האור ניתן לבחירה 4000K-6000K, תור שימוש במפסק ייעודי מוגן מים. עדשה אופטית מובנית לפיזור אור אופטימלי. גוף התאורה מקנה פתרונות הארה בגבהים של 4-12 מטרים. ייעודי להתקנה כתאורת פנים במחסנים, מרכזים לוגיסטיים ומפעלים.

מק"ט - 74100209

דגם - HD-HB133-200WD-C-G4057-S

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years
Guarantee




PRO

120-240V
50-60Hz



IP65

מתאים לדרשות
התקן הישראלי

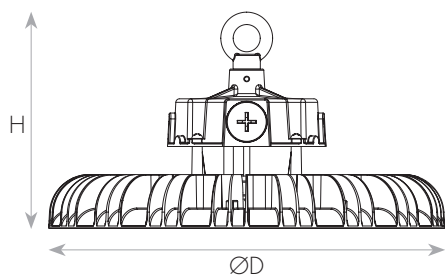

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	128.7mm
Diameter	320mm
Product weight	2900g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	120/150/200W
Nominal current	0.51-0.85A
Nominal voltage	120-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	MOSO
Driver model	G6-200V260T(II)
Driver output current	930mA
Dimmable driver mode	1-10V
Power factor	>0.96
THDi	<7%
Output ripple current	≤5%
Inrush current	94.5A
Inrush current time T_{h50}	160μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	5
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	8
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	8
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	13

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface/Pendant
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-30...+50°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-11 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
TM21	√ Ta=35°C
Binning	SDCM ≤ 7
IP 60529	IP65
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	72000Hrs
TM21	√ Ta=35°C
Lifespan L70	>102000Hrs
Lifespan L80	>101000Hrs
Lifespan L90	>49000Hrs
Driver lifespan	72000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	150Lm/W
Luminous flux	20000/23000/30000Lm
CCT	4000/5000/5700K
CRI	>80
LED manufacturer	LUMILEDS
Chip type	SMD 2835
SDCM	≤7
Beam angle	90°
CIE class	Direct
Efficiency	100%