
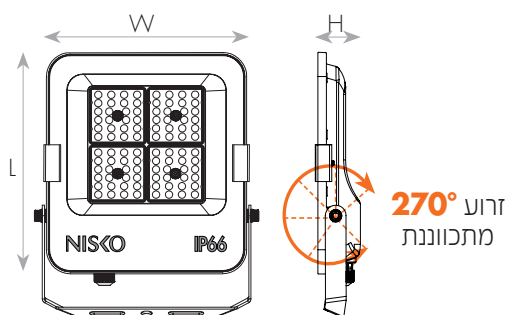


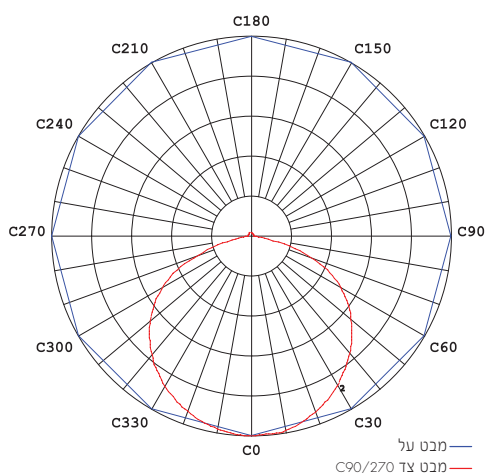

סדרת גופי תאורת הצפה ביעילות אורית גבוהה 110Lm/W ושטף אורי מיטבי. פיתרון עיצובי דק וחדשני הכולל זרוע מתכווננת של 270° במגוון הספקים. עשוי יציקת אלומיניום וכולל כיסוי פרוסט או זווית הארה ייחודית - 60°/90° למיקוד האור ולהארה ברורה. להתקנה חיצונית בבתי, גינות, שטחים פתוחים, מרכזי קניות, חנויות, מפעלים ועוד.


מק"ט - 74605040

דגם - EVB-RD-50W-DOB milky 6000K

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP66 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

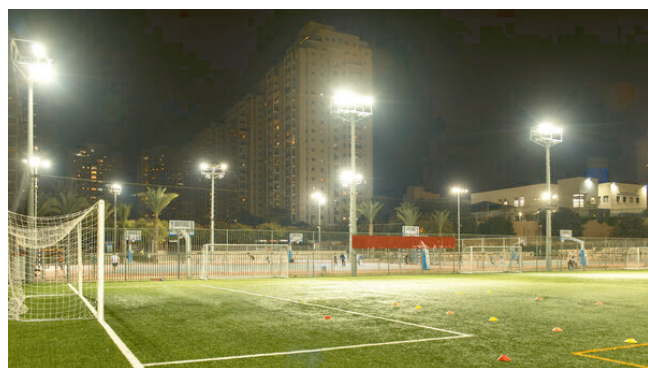

## DIMENSIONS & WEIGHT

## מידות ומשקל

|                |        |
|----------------|--------|
| Width          | 43.5mm |
| Length         | 213mm  |
| Height         | 252mm  |
| Product weight | 800g   |

## MATERIALS & COLORS

## מבנה וגימור

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Product color   | black    |
| Body material   | aluminum |
| Cover finishing | Frosted  |
| Cover material  | glass    |
| Lens material   | PC       |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nominal wattage      | 50W                 |
| Nominal current      | 0.25A               |
| Nominal voltage      | 200-240V            |
| Mains frequency      | 50/60Hz             |
| Protection class     | Class 1             |
| Operating mode       | Internal LED driver |
| Driver manufacturer  | Integrated          |
| Dimmable driver mode | No                  |
| Power factor         | >0.90               |
| THDi                 | <16%                |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Application environment   | OUTDOOR                   |
| Mounting type             | Surface Pole              |
| Mounting location         | Ceiling/Wall-mounted Pole |
| Type of protection        | IP66                      |
| Ambient temperature range | 0...+35°C                 |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nisko Class            | VALUE 3 Years                                                                                        |
| Israeli Standard       | Ta=45°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-5                                                                      |
| CB                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-5<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031<br>IEC 62384<br>IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG1                                                                                        |
| EMC                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547                                             |
| LM80                   | √                                                                                                    |
| IP 60529               | IP66                                                                                                 |
| ISO 9001               | √                                                                                                    |

PERFORMANCE

ביצועים

|               |          |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 50000Hrs |
|---------------|----------|



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Luminous efficacy | 110Lm/W  |
| Luminous flux     | 5500Lm   |
| CCT               | 6000K    |
| CRI               | >80      |
| LED manufacturer  | LUMILEDS |
| Chip type         | SMD 2835 |
| Beam angle        | 120°     |
| Efficiency        | 100%     |