
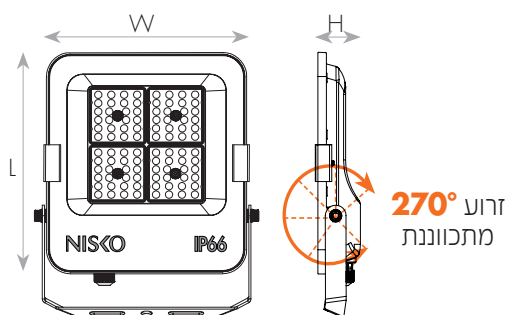


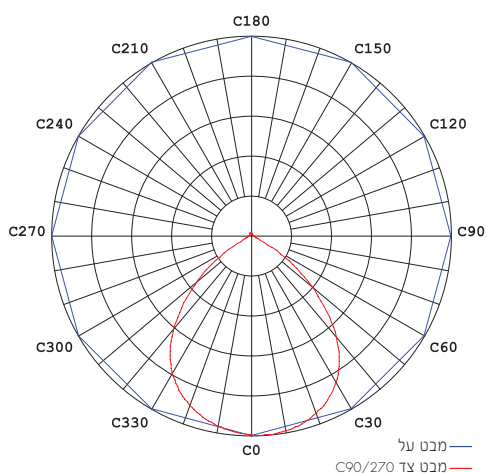

סדרת גופי תאורת הצפה ביעילות אורית גבוהה 110Lm/W ושטף אורי מיטבי. פיתרון עיצובי דק וחדשני הכולל זרוע מתכווננת של 270° במגוון הספקים. עשוי יציקת אלומיניום וכולל כיסוי פרוסט או זווית הארה ייחודית - 60/90° למיקוד האור ולהארה ברורה. להתקנה חיצונית בבתים, גינות, שטחים פתוחים, מרכזי קניות, חנויות, מפעלים ועוד.

מק"ט - 74605049

דגם - EVB-RD-50W-DOB 90d 6000K

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP66 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	43.5mm
Length	213mm
Height	252mm
Product weight	800g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Frosted
Cover material	glass
Lens material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	50W
Nominal current	0.25A
Nominal voltage	200-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.90
THDi	<16%

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Surface Pole
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted Pole
Type of protection	IP66
Ambient temperature range	0...+35°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-5
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-5 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62384 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP66
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA	אופטיקה
Luminous efficacy	110Lm/W
Luminous flux	5500Lm
CCT	6000K
CRI	>80
LED manufacturer	LUMILEDS
Chip type	SMD 2835
Beam angle	90°
Efficiency	100%