


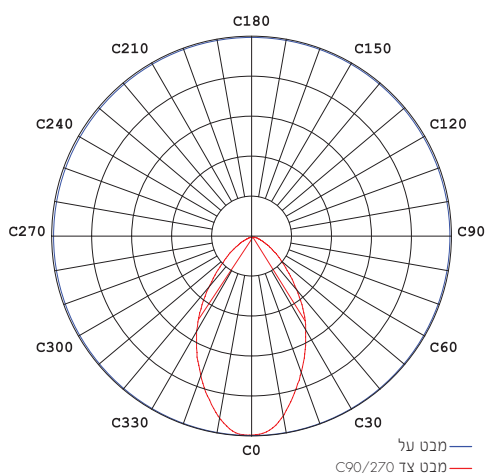

סדרת גופי תאורת הצפה עם פתרונות אופטיים מתקדמים ועוצמות הארה גבוהות במיוחד. הגופים בנויים בצורת פרז'קטור עגול ומאפשרים היטל רוח נמוך ביותר. הספקים שבין 1000W-1250W, שטף אורי של למעלה מ-100K לומן, יעילות אורית גבוהה וכן זוויות פיזור אור משתנות של 60°-15°. יוצרים מעטפת מקצועית של תפוקה וביצוע מרשימים ביותר. דרגת אטימות IP66, חוזק מכני IK08. לדים קרמיים של חברת OSRAM, המאפשרים קירור מקסימלי ואורך חיים ארוך במיוחד. גופי ההצפה מיועדים להתקנה בגבהים שבין 8-40 מטרים, ומתאימים להארת מגרשים בגדלים ובעלי מאפיינים שונים.

מק"ט - 74641060

דגם - HD-SP-1000W IP66 CRI80 4000K 60D

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years
Guarantee



PRO


220-240V
50-60Hz



IP66

IK08

מתאים לדרשות
התקן הישראלי

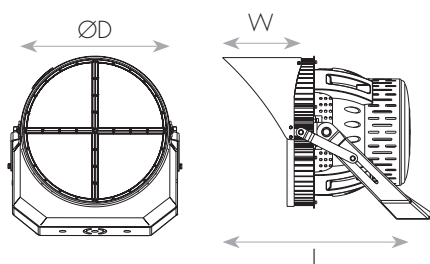

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Length	582mm
Diameter	472mm
Product weight	28500g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	Silicone

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	1000W
Nominal current	4.14A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	SOSEN
Driver model	4 × SS-240VP-56BH
Driver output current	6670mA
Dimmable driver mode	1-10V DALI
Power factor	>0.98
THDi	<8%
Output ripple current	≤5%
Inrush current	600A
Inrush current time T _{h50}	300μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	10
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	2
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	2
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	4

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Pole Surface
Mounting location	Pole Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP66
Ambient temperature range	0...+50°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-5
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-5 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1 IEC 62778 RG0 (15m)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP66
Protection class IK (shock resistance)	IK08
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	71000Hrs
Driver lifespan	71000Hrs



PHOTOMETRIC DATA	אופטיקה
Luminous efficacy	116Lm/W
Luminous flux	115800Lm
CCT	4000K
CRI	>70
LED manufacturer	OSRAM
Chip type	SMD 3737
Beam angle	60°
IES Classification	Type VS
Longitudinal Classification	Very Short
Efficiency	100%