


צילינדר בעיצוב נקי וקלאסי, בדרגת אטימות IP44. כיסוי אקרילי חלבי המייצר פיזור אור אחיד ומונע סנוור. משדרג את החלל עם תאורה נעימה ואיכותית. מקדם מסירת צבע גבוה במיוחד  $CRI > 90$  להארה טבעית ונכונה. כולל דרייבר חיצוני ללא ריצוד, להתקנה קלה ונוחה במגוון רחב של יישומים. להארה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון, שטחים מסחריים, מסעדות או מרפסות מקורות בלבד.

מק"ט - 75410324

דגם - D-15SMD6

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

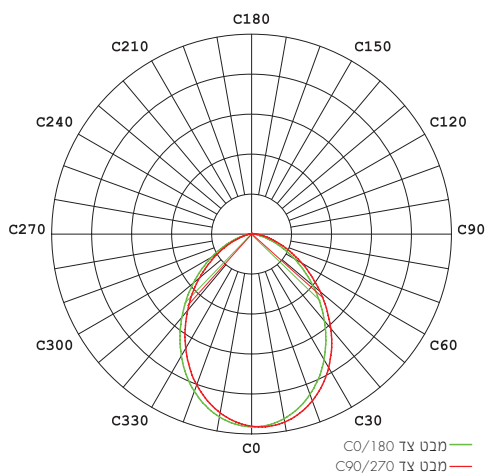

3Years  
Guarantee



VALUE

220-240V  
50-60Hz



IP44

מתאים לדרשות  
התקן הישראלי



### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

|                |       |
|----------------|-------|
| Height         | 115mm |
| Diameter       | 165mm |
| Product weight | 710g  |

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Product color   | black    |
| Body material   | aluminum |
| Cover finishing | milky    |
| Cover material  | PC       |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Nominal wattage                             | 23W                 |
| Nominal current                             | 1.07A               |
| Nominal voltage                             | 220-240V            |
| Mains frequency                             | 50/60Hz             |
| Protection class                            | Class 1             |
| Operating mode                              | Internal LED driver |
| Driver manufacturer                         | LIFUD               |
| Driver model                                | LF-GIF028YF0600H    |
| Driver output current                       | 600mA               |
| Dimmable driver mode                        | No                  |
| Power factor                                | >0.95               |
| THDi                                        | <11%                |
| Output ripple current                       | ≤0.5%               |
| Inrush current                              | 37A                 |
| Inrush current time T <sub>h50</sub>        | 166µs               |
| Max. no. of lum. On circuit break.<br>B10 A | 13                  |
| Max. no. of lum. On circuit break.<br>B16 A | 22                  |
| Max. no. of lum. On circuit break.<br>C10 A | 22                  |
| Max. no. of lum. On circuit break.<br>C16 A | 37                  |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Application environment   | INDOOR      |
| Mounting type             | Surface     |
| Mounting location         | Ceiling     |
| Type of protection        | IP44        |
| Ambient temperature range | -20...+40°C |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nisko Class            | VALUE 3 Years                                            |
| Israeli Standard       | Ta=35°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1                          |
| CE                     | IEC 62031<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13               |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG1                                            |
| EMC                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547 |
| IP 60529               | IP44                                                     |
| ISO 9001               | √                                                        |

PERFORMANCE

ביצועים

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lifespan (Hr)   | 45000Hrs |
| Driver lifespan | 50000Hrs |



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Luminous efficacy | 85Lm/W   |
| Luminous flux     | 1950Lm   |
| CCT               | 3000K    |
| CRI               | >90      |
| LED manufacturer  | SAMSUNG  |
| Chip type         | SMD 2835 |
| Beam angle        | 90°      |
| CIE class         | Direct   |
| Efficiency        | 100%     |