


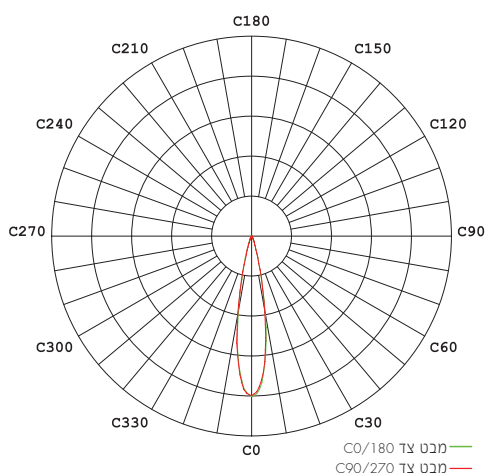

סדרת גופי צילינדר בעיצוב נקי המייצרים תאורה מדויקת ומרשימה לכל חלל. זווית הארה ממוקדת של 24°, המדגישה אלמנטים עיצוביים בחלל ומציגה אותם באור מחמיא וטבעי. מקדם מסירת צבע גבוה $CRI > 90$. מבנה אלומיניום איכותי, התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחת הגוף, ללא ברגים חיצוניים וללא ריצוד. להארה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון, חנויות, מסעדות, מעברים ועוד.

מק"ט - 75410354

דגם - WA3100NR 24W

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years
Guarantee



VALUE


220-240V
50-60Hz



IP20



מתאים לרשימות
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	150mm
Diameter	100mm
Product weight	800g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear
Cover material	glass



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	24W
Nominal current	0.12A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	LIFUD
Driver model	LF-GIC030YB0600H
Driver output current	600mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.95
Output ripple current	≤3%
Inrush current	25A

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62471 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-20...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	58Lm/W
Luminous flux	1400Lm
CCT	3000K
CRI	>90
LED manufacturer	CREE
Chip type	COB
Beam angle	24°
CIE class	Direct
Efficiency	100%