


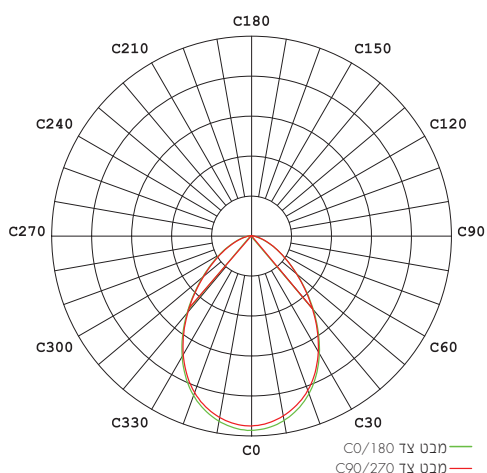

סדרת צילינדרים צמודי תקרה. מבנה אלומיניום איכותי בעיצוב נקי, איכות אורית גבוהה במיוחד $CRI > 90$, שילוב של עדשת HONEYCOMB לפיזור עדין ורך או זכוכית חלבית איכותית להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סנוור. הגוף מתאים להתקנה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון, שטחים מסחריים, מסעדות ועוד.



מק"ט - 75410405

דגם - UNI-ICSM-0025-7W 3CCT 80°/45° BLACK

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לדרגות התקן הישראלי

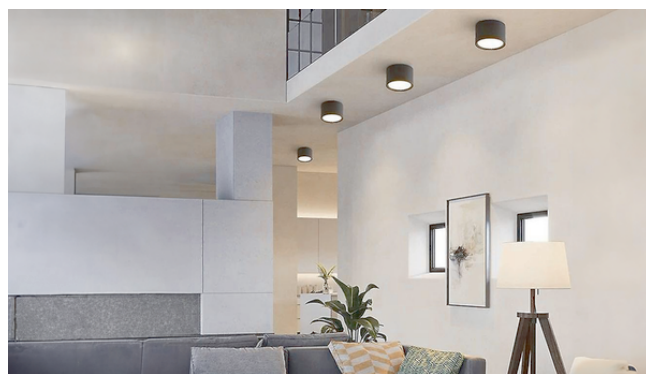

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	64mm
Diameter	64mm
Product weight	150g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Frosted
Cover material	glass



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	6.8W
Nominal current	0.04A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.69

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-10...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	81Lm/W
Luminous flux	550(4K)Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>90
LED manufacturer	TYF
Chip type	SMD 3030
Beam angle	80°
CIE class	Direct
Efficiency	100%